

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestycja:	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Inwestor:	Natalia Utkala
Adres inwestycji:	ul. Gruszowa 60, 42-215 Częstochowa
kategoria obiektu budowlanego:	I
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:	
I: Projekt zagospodarowania terenu	
II: Projekt architektoniczno-budowlany	
III: Załączniki do projektu budowlanego	
IV: Projekt techniczny – branża konstrukcyjno-budowlana	
V: Projekt techniczny – branża elektroenergetyczna	
VI: Projekt techniczny – branża sanitarna	

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

<u>specjalność architektoniczna</u> mgr inż. arch. Piotr Drewniak, 275/SWOKK/2017	<u>specjalność konstrukcyjno-budowlana</u> mgr inż. Radosław Solski, SLK/9168/PWBKb/20
	
<u>specjalność instalacyjna elektryczna</u> mgr inż. Michał Jaworski, LOD/1692/PWOE/12	<u>specjalność instalacyjna sanitarna</u> mgr inż. Roman Książnik, LOD/1490/POOS/10
	

Element projektu	I	Projekt zagospodarowania terenu
Inwestycja	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	
Inwestor:	Natalia Utkala	
Zamawiający:	Natalia Utkala	
Adres inwestycji:	ul. Gruszowa 60, 42-215 Częstochowa	
Kategoria obiektu budowlanego:	I	

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
PROJEKTANCI
specjalność architektoniczna
mgr inż. arch. Piotr Drewniak, 275/SWOKK/2017
specjalność inżynierska konstrukcyjna
mgr inż. Radosław Solski, SLK/9168/PWBKb/20
specjalność instalacyjno-elektryczna
mgr inż. Michał Jaworski, LOD/1692/PWOE/12
specjalność instalacyjno-sanitarna
mgr inż. Roman Książnik, LOD/1490/POOS/10

Data opracowania: lipiec 2023r.

WYKAZ DZIAŁEK			
jedn. ewid.	nr działki	nr obrębu	nazwa obrębu
246401_1	4/13	0430	Kiedrzym

SPIS TREŚCI

I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	6
1. Oświadczenie, wpisy do izb, uprawnienia.....	6
2. Lokalizacja inwestycji	6
3. Podstawa opracowania	6
3.1 Materiały ogólne	6
3.2 Branża architektoniczna	7
3.3 Branża konstrukcyjno-budowlana.....	7
3.4 Branża elektryczna	7
3.5 Branża sanitarna.....	8
4. Zakres opracowania	8
5. Istniejący stan zagospodarowania terenu.....	8
6. Projektowane zagospodarowanie działki.....	8
6.1 Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi	8
6.2 Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków	8
6.3 Układ komunikacyjny	8
6.4 Sposób dostępu do drogi publicznej	8
6.5 Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu	9
6.6 Ukształtowanie terenu i układ zieleni	9
7. Geotechniczne warunki posadowienia	9
8. Bilans terenu	9
9. Wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zakres ograniczeń i zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu	9
10. Dane dotyczące ochrony konserwatorskiej	11
11. Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej	11
12. Dane dotyczące zagrożeń dla środowiska	11
13. Dane dotyczące zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych	12
14. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.....	12
14.1 Drogi przeciwpożarowe.....	12
14.2 Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę	12
15. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych	12
16. Obszar oddziaływania obiektu	12
17. Uwagi końcowe	12
18. Rysunki	15

I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**1. OŚWIADCZENIE, WPISY DO IZB, UPRAWNIENIA****OŚWIADCZENIE**

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2351 tekst jednolity z dnia 2.12.2020r. z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że niniejsza dokumentacja obejmująca zadanie pn. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego została wykonana zgodnie z umową przez osoby posiadające stosowne uprawnienia wymagane Prawem Budowlanym, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz, że zostaje przekazana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
PROJEKTANCI
specjalność architektoniczna
mgr inż. arch. Piotr Drewniak, 275/SWOKK/2017
specjalność inżynierska konstrukcyjna
mgr inż. Radosław Solski, SLK/9168/PWBKb/20
specjalność instalacyjna-elektryczna
mgr inż. Michał Jaworski, LOD/1692/PWOE/12
specjalność instalacyjna-sanitarna
mgr inż. Roman Książnik, LOD/1490/POOS/10

Wszelkie odstępstwa od rozwiązań typowych przyjętych w dokumentacji projektowej dokonanej bez wiedzy i zgody projektanta zwalniają go od odpowiedzialności prawnej z tytułu skutku wynikłego z dokonanej zmiany.

Zgodnie z art. 34 ust. 3da ustawy Prawo budowlane, do projektu nie dołączono kopii uprawnień i zaświadczeń o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, gdyż wszyscy członkowie zespołu projektowego są wpisani do CRUB. Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2019, poz.1186 z póź. zm.) dotyczącego możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755, z póź. zm.), z uwagi na informacje zawarte w piśmie INFORMACJA NR: CZE/N/ZOP/2021/0274 oświadczam, że projektowany budynek mieszkalny zlokalizowany na działce nr ewid. 246401_1 obręb 0430 nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, zgodnie z art. 233 §6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128).

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Adres inwestycji: ul. Gruszowa 60, 42-215 Częstochowa

3. PODSTAWA OPRACOWANIA**3.1 MATERIAŁY OGÓLNE**

- Umowa z Inwestorem,
- Mapa dc. projektowych,
- Wizja lokalna,
- Decyzja nr 750 Prezydenta Miasta Częstochowy o warunkach zabudowy AAB.6730.5.100.2021
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wydane z delegacją tej Ustawy,
- Obowiązujące normy, katalogi oraz przepisy związane z opracowaniem projektu,
- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Informacje techniczne oraz wytyczne od producentów i dostawców materiałów, elementów budowlanych i wyposażenia obiektów

3.2 BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 89 poz. 351 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wydane z delegacją tej Ustawy.

3.3 BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji,
 PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje, część 1,
 PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu, część 1,
 PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych, część 1,
 PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,
 PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne,
 PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem,
 PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe
 PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymałości

3.4 BRANŻA ELEKTRYCZNA

- ustalenia z inwestorem odnośnie przewidywanych urządzeń elektrycznych oraz pomiary wykonane w terenie,
- ustalenia z inwestorem zakresu robót,-uzgodnienia wstępne, pomiary wykonane w terenie,
- Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 4 marca 1994r. w sprawie wprowadzania obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22 poz. 209, zmiana Dz.U. z 2000r. Nr 51 poz. 617 z późn. zmianami):
 - Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.
 - Polska Norma PN-IEC 364-4-481:1994 – Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo – Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych – Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. wprowadz. IEC60364-4-481:1993 (IDT).
 - PN-92/N-01256 – Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa,
 - Polska Norma PN-EN 61140 – Podstawowe zasady ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
 - Wymagania stawiane ochronie przeciwporażeniowej w liniach n/n (wg normy N-SEP-E-001),
 - Polska Norma PN-E-SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
 - Polska Norma PN-98/E-05100/1 – Linie napowietrzne.
 - Pozostałe normy z dziedziny elektroenergetyki i z nią związane wprowadzone do stosowania w 2021r.
- Ustawy i rozporządzenia:
 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 92 poz. 460, zmiana Dz.U. z 1995r. Nr 102 poz. 507),
 - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 - Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012r.
 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 27.09.1997r. z późn. zmianami dotyczące „Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Dz.U. z 2003r. oraz z 2008r. Nr 108 poz. 690)

- Katalogi:
 - Katalog rur osłonowych typu AROT,
 - Katalog kabli ziemnych i przewodów izolowanych samonośnych wydany przez TELEFONIKA KABLE oraz inne związane z opracowaniem projektu.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznych.
- Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych oraz dodatkowe przepisy związane z wykonaniem projektu

3.5 BRANŻA SANITARNA

- projekt b.architektoniczno-konstrukcyjnej.
- wytyczne Inwestora.
- wytyczne projektowania, obowiązujące normy i przepisy.
- katalogi producentów urządzeń.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania działki nr ewid. 4/13 obręb 0430 w Częstochowie dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

5. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana działka jest niezabudowana.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

W ramach inwestycji przewiduje się budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z tarasem oraz utwardzenie terenu. Zaopatrzenie w media (woda, kanalizacja sanitarna, prąd) odbywać się będzie za pomocą przyłączy projektowanych w ramach oddzielnego opracowania, na warunkach wydanych przez gestorów sieci. Wody opadowe odprowadzane będą z powierzchni zabudowanych oraz utwardzeń w obrębie przedmiotowej działki. Obsługa komunikacyjna realizowana będzie za pomocą istniejącego zjazdu z ul. Gruszowej. Czasowe miejsce gromadzenia odpadów wyznaczone zostało w obrębie projektowanego utwardzenia. W odległości 10m nie znajdują się place zabaw, boiska oraz inne miejsca rekreacji. Stanowisko parkingowe dla 2 samochodów osobowych wyznaczono w projektowanym garażu.

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w odległościach: 3.03 m od granicy z działką o nr ewid. 4/10, 8.02 m od granicy z działką o nr ewid. 4/12, 4.46 m od granicy z działką o nr ewid. 5/8. Projektowany taras zlokalizowany będzie w odległości 1.53 m od granicy z działką o nr ewid. 4/10.

6.1 URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYM

Do budynku przewiduje się doprowadzenie instalacji elektroenergetycznej z przyłącza realizowanego przez gestora sieci oraz instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączy realizowanych na warunkach wydanych przez PWiK w Częstochowie. W ramach inwestycji przewiduje się budowę utwardzonego dojazdu i dojścia do budynku oraz utwardzone miejsce przewidziane pod pojemnik do gromadzenia odpadów stałych.

6.2 SPOSÓB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Przewiduje się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych, powierzchniowo, na teren zielony w obrębie działki inwestycyjnej.

6.3 UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Do budynku przewiduje się wykonanie utwardzonego dojazdu oraz dojścia w rozdzielonej formie. W załącznikach do projektu, załączono korespondencje z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, wskazującą na fakt, iż w zabudowie jednorodzinnej, według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, szerokość dojazdu jest sztywno określona, natomiast brak jest określonej szerokości dojścia.

6.4 SPOSÓB DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Dostęp do drogi publicznej z ul Gruszowej realizowane będzie za pomocą istniejącego zjazdu.

6.5 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej.

6.6 UKSZTAŁTOWANIE TERENU I UKŁAD ZIELENI

Rzędne terenu w obrębie inwestycji kształtują się od 254.6m npm do 250.3m npm, teren opada w kierunku północnym. Nie przewiduje się wycinki roślinności ani nasadzeń.

7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Dla niniejszej inwestycji została sporządzona opinia geotechniczna. Rzędne terenu w miejscach wykonania otworów oznaczono w nawiązaniu do punktów o znanych rzędnych uwidocznionych na mapie. W obrębie inwestycji wykonano trzy otwory do głębokości 3m.

Przeprowadzone prace pozwoliły ustalić, iż w podłożu terenu objętego rozpoznaniem znajdują się grunty genetycznie, o warstwowanej litologii i różnych wartościach parametrów geotechnicznych. Rzędne terenu w rejonie miejsca badań wynoszą około 254-255.1m n.p.m. Podłoże zbudowane jest z utworów niespoistych i spoistych w mieszanym udziale. Podczas badań gruntu przeprowadzonych w lipcu 2021r. nie stwierdzono występowania wód gruntowych do granicy rozpoznania podłoża gruntowego (3,0 m p.p.t.). Warunki gruntowo-wodne można uznać za proste. Podłoże gruntowe zbudowane jest z utworów niespoistych i spoistych w mieszanym udziale, które w całości zalicza się do gruntów nośnych. Grunty spoiste należy bezwzględnie chronić przed przemakaniem i przemarzaniem, wykop należy wykonać w okresie suchym i ciepłym.

Pełna dokumentacja geotechniczna znajduje się w części III: Załączniki do projektu.

8. BILANS TERENU

budynek projektowany	277.25 m ² 11.30%
nawierzchnia utwardzona	487.84 m ² 19.88%
taras	88.14 m ² 3.59%
powierzchnia biologicznie czynna	1600,77 m ² 65.23%
obszar opracowania	2454 m ² 100.00%

9. WYCIĄG Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ZAKRES OGRANICZEŃ I ZAKAZÓW W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Dla przedmiotowej inwestycji wydana została decyzja nr 573 Prezydenta Miasta Częstochowy o warunkach zabudowy.

1. Rodzaj inwestycji: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Inwestycja obejmuje:

- budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
- realizację obiektów infrastruktury i urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania w/w obiektu oraz elementów zagospodarowania terenu w zakresie zapewniającym powiązania funkcjonalne w granicach terenu inwestycji;

2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, w zakresie:

a) warunków i wymagań ochrony i kształtowania ład przestrzennego

w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:

- nieprzekraczalna linia zabudowy – z uwagi na położenie terenu na którym planowana jest realizacja obiektu linia zabudowy nie wymaga określenia;
- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – do 12%;
- udział powierzchni biologicznie czynnej terenu – min. 50%;
- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.1065);

w zakresie kształtowania zabudowy:

- szerokość elewacji frontowej – 8,5 m ± 20%;

- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej mierzona od poziomu terenu do gzymsu lub okapu – do 7 m;
- geometria dachu – dach płaski, dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci do 45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość kalenicy głównej do 10 m; wysokość budynku z dachem płaskim do 7 m;

b) obsługa w/z infrastruktury technicznej i komunikacji

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej zgodnie z warunkami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.;
- odprowadzanie ścieków – do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.
- zaopatrzenie w energię elektryczną - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami TAURON Dystrybucja S.A.;
- zaopatrzenie w energię cieplną - indywidualny system grzewczy z zachowaniem obostrzeń wprowadzonych Uchwałą Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2017, poz. 2624);
- gospodarowanie odpadami stałymi – projektowane miejsce służące do czasowego gromadzenia odpadów; należy zapewnić ich segregację, wywóz i unieszkodliwianie przez specjalistyczne firmy na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 poz. 779 z późn.zm) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 Poz. 888);
- odprowadzanie wód opadowych – zatrzymanie i zagospodarowanie na terenie objętym inwestycją;
- Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych art. 39 ust. 1 pkt. 9 (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 470 z późn.zm.) zabrania się odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi, a sposób odprowadzania (zagospodarowania) wód opadowych z terenu inwestycji nie może wpłynąć negatywnie na korpus drogi publicznej;
- Zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 624 z późn.zm.) właściciel gruntu nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz nie może odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie;
- dostęp do drogi publicznej – istniejącym zjazdem z drogi publicznej ul. Gruszowej; Przebudowa lub zmiana lokalizacji zjazdu wymaga uzyskania decyzji zarządcy drogi w trybie art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 470 z późn.zm.);
- wymagania dot. ilości miejsc parkingowych – miejsca parkingowe (mp) Inwestor winien zabezpieczyć na terenie objętym wnioskiem zapewniając pełną obsługę planowanej inwestycji przyjmując minimum 1 mp na 1 mieszkanie, z możliwością wykorzystania miejsc postojowych w garażu; przestrzeń drogi publicznej nie może pełnić w/w funkcji;

c) ochrony środowiska i zdrowia ludzi

nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające:

- z utworzonych obszarów ograniczonego użytkowania – nie dotyczy;
- z ustalonych warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni – teren inwestycji położony jest w regionie wodnym Warty, w którym obowiązuje Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r., w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z dnia 03.04.2014r. poz. 1974);
- z ustalonych warunków korzystania z obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych – nie dotyczy;
- z ustanowionych stref ochronnych ujęcia wód – obowiązek spełnienia warunków wynikających z Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia

3 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Wierzchowisko” (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 227 z dnia 18 grudnia 2009r., poz.4585) dotyczący ochrony pośredniej ujęcia wody, gdzie obowiązuje zakaz:

- lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;
- przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych;
- wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi z wyjątkiem oczyszczonych wód opadowych;
- z ustanowionych form ochrony przyrody – nie dotyczy;
- inne: inwestycja może wymagać uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, wydawanej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 z późn.zm.) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę;

d) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- w związku z położeniem terenu inwestycji poza obszarami w/w ochrony – zasad i warunków nie ustala się;

e) wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich

projektowana inwestycja nie może powodować naruszenia interesów osób trzecich, w tym:

- pozbawienia dostępu do drogi publicznej oraz możliwości korzystania z urządzeń infrastruktury technicznej;
- pozbawienia dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi;
- nie może wprowadzać uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
- nie może zanieczyszczać powietrza, wody i gleby,

f) ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, położenia w granicy obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz narażonych na osuwanie się mas ziemnych:

- w związku z położeniem terenu inwestycji poza granicami terenów górniczych, obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz narażonych na osuwanie się mas ziemnych - zasad i warunków nie ustala się;

3. Linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone zostały na kopii mapy zasadniczej, stanowiącej załącznik graficzny nr 1 do niniejszej decyzji.

10. DANE DOTYCZĄCE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Przedmiotowy obszar nie jest objęty ochroną konserwatorską.

11. DANE DOTYCZĄCE WPLYWU EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Zgodnie z danymi Państwowego Instytutu Geologicznego w obrębie projektowanej inwestycji nie znajdują się złoża, obszary i tereny górnicze.

12. DANE DOTYCZĄCE ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA

Projektowane zagospodarowanie działki nie stwarza zagrożenia dla środowiska. W obrębie 10km od przedmiotowej inwestycji zlokalizowane są następujące formy ochrony przyrody:

FORMY OCHRONY PRZYRODY W PROMIENIU 10km	
REZERWATY	
Zamczysko	10.24 km
PARKI KRAJOBRAZOWE	
Orlich Gniazd - otulina	6.36 km
Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą - otulina	8.30 km
Orlich Gniazd	8.69 km
PARKI NARODOWE	
brak obszarów	
OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU	
brak obszarów	
ZESPOŁY PRZYRODNICZO KRAJOBRAZOWE	
brak obszarów	
NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY	
brak obszarów	
NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY	

Torowisko przy Dolinie Kocinki PLH240025	9.15 km
Przełom Warty koło Mstowa PLH240026	9.71 km
STANOWISKA DOKUMENTACYJNE	
brak obszarów	
UŻYTKI EKOLOGICZNE	
Dzicze Bagno	6.51 km
POMNIKI PRZYRODY	
Pomniki przyrody bez określonej nazwy 77 szt	1.45–9.94 km
KORYTARZE EKOLOGICZNE	
Bory Stobrowskie - Dolina Górnej Warty	7.80 km
OBSZARY RAMSAR	
brak obszarów	

13. DANE DOTYCZĄCE ZAGROZEŃ DLA HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Projektowane zagospodarowanie działki nie stwarza zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników.

14. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ

14.1 DROGI PRZECIWOŻAROWE

Dla projektowanego obiektu nie wymaga się doprowadzenia drogi pożarowej.

14.2 PRZECIWOŻAROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

15. INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH

Inwestycja nie powoduje ograniczeń w dostępie do drogi publicznej ani w korzystaniu z wody, energii elektrycznej i ciepłej, środków łączności. Nie powoduje uciążliwości powodowanych przez hałas (nie przewiduje się przekroczenia poziomu hałasu określonego dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym przebywaniem dzieci i młodzieży), wibrację, zakłócenia elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczenia zasobów naturalnych. Nie ogranicza dostępu do światła dziennego w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

16. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

- Usytuowanie budynku (§12 Rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej WT): w odległości większej niż 4m od granic działek sąsiednich spełnia on kryteria wskazane w §12 WT.
- Usytuowanie budynku (§13 WT): odległość od innych budynków umożliwia naturalne oświetlenie pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
- Usytuowanie miejsca gromadzenia odpadów stałych spełnia kryteria zawarte w §23 WT.
- Rozdział 6 WT: projektowana inwestycja nie obejmuje budowy studni. Jednocześnie zakres inwestycji nie obejmuje budowy nowych obiektów, które zgodnie z §31WT ograniczałyby możliwość wybudowania studni na działkach sąsiednich.
- Rozdział 7 WT: projektowana inwestycja nie obejmuje budowy zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe.
- Inwestycja nie powoduje ograniczeń w dostępie do drogi publicznej.
- Inwestycja nie powoduje ograniczeń w korzystaniu z wody, energii elektrycznej i ciepłej, środków łączności.
- Inwestycja nie powoduje wystąpienia innych uciążliwości takich jak hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne.
- Inwestycja nie powoduje zanieczyszczenia zasobów naturalnych

Zasięg obszaru oddziaływania inwestycji nie wykracza poza działkę, na której została zaprojektowana.

17. UWAGI KOŃCOWE

- Prace montażowe i nadzór zlecić osobie (firmie) posiadającej uprawnienia w tym zakresie;

- Po wybudowaniu projektowanych urządzeń należy przeprowadzić próby i pomiary odbiorcze. Protokoły badań i certyfikaty zastosowanych materiałów elektrycznych i osprzętu przekazać Inwestorowi
- Wszystkie wymiary należy dokładnie ustalić na budowie.
- W przypadku wątpliwości lub niejasności należy odpowiednio niezwłocznie zwrócić się z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy określonego systemu/materiałów.
- Wszelkiego rodzaju wątpliwości dotyczące wykonania niniejszego projektu rozwiązać należy przed rozpoczęciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.
- Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny być uzgodnione i zatwierdzone w ramach nadzoru autorskiego.
- Materiały mające wpływ na końcową estetykę obiektu winny być zaakceptowane przez Zamawiającego. Dopuszcza się zmiany materiałów w zależności od możliwości Inwestora po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta.
- Należy bezwzględnie przestrzegać technologii wykonania poszczególnych robót oraz wymagań producentów poszczególnych materiałów bądź systemów.
- Prowadzenie robót ziemnych i montażowych nie wyszczególnionych w opisie winno być zgodne z obowiązującymi przepisami, normami i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
- Wszystkie zastosowane materiały, wyroby budowlane i elementy konstrukcyjne powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, odpowiadać obowiązującym normom i przepisom, posiadać wymagane atesty i certyfikaty w tym atest dopuszczenia do eksploatacji wydany przez właściwe organy państwowe upoważnione do wydawania takiego świadectwa oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników.
- Prace budowlane wykonać z należytą starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną
- Prace budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z niniejszą dokumentacją techniczną z uwzględnieniem zasad BHP i ppoż
- Roboty budowlane i wykończeniowe należy wykonywać stosując się do zasad określonych w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami w danej specjalności
- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy z udziałem użytkowników uzbrojenia wytyczyć przebieg istniejącego uzbrojenia w terenie i ustalić warunki prowadzenia robót w jego rejonie
- W rejonie spodziewanego istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem użytkownika. Przed przystąpieniem do prac wykonać ręcznie przekopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącej infrastruktury oraz szczegółowego określenia parametrów gruntowych w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury.
- Elementy uzbrojenia sieci należy przed rozpoczęciem robót zinwentaryzować przy udziale użytkownika a podczas wykonywania prac budowlanych dostosować do rzędnej projektowanej niwelety. Za wszelkie uszkodzenia infrastruktury odpowiada wykonawca robót.
- Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zagęszczenie poszczególnych warstw konstrukcyjnych
- Dokumentację należy rozpatrywać całościowo, bez podziału na poszczególne branże.
- Miejsca prowadzenia robót winny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane, a pracownicy przed przystąpieniem do robót powinni być przeszkoleni w zakresie obowiązujących przepisów BHP i wyposażenia w odzież ochronną.
- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla realizowanej inwestycji.

- W trakcie wykonywania prac, winna być prowadzona pełna dokumentacja powykonawcza przez uprawnionego geodetę, którą należy wprowadzić do zasobu PODGiK.
- Niniejszy projekt zawiera elementy projektu wykonawczego niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego.

Element projektu	II	Projekt architektoniczno-budowlany
Inwestycja	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	
Inwestor:	Natalia Utkala	
Zamawiający:	Natalia Utkala	
Adres inwestycji:	ul. Gruszowa 60, 42-215 Częstochowa	
Kategoria obiektu budowlanego:	I	

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
PROJEKTANCI	
specjalność architektoniczna	
mgr inż. arch. Piotr Drewniak, 275/SWOKK/2017	
specjalność inżynierska konstrukcyjna	
mgr inż. Radosław Solski, SLK/9168/PWBKb/20	
specjalność instalacyjna-elektryczna	
mgr inż. Michał Jaworski, LOD/1692/PWOE/12	
specjalność instalacyjna-sanitarna	
mgr inż. Roman Księżnik, LOD/1490/POOS/10	

Data opracowania: lipiec 2023r.

WYKAZ DZIAŁEK			
jedn. ewid.	nr działki	nr obrębu	nazwa obrębu
246401_1	4/13	0430	Kiedrzyn

SPIS TREŚCI

II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	4
1. Rodzaj i kategoria obiektu.....	4
2. Zamierzony sposób użytkowania	4
3. Układ przestrzenny i forma architektoniczna	4
3.1 Wygląd zewnętrzny	4
3.2 Materiały wykończeniowe i kolorystyka	4
3.3 Dostosowanie do ustaleń przepisów-szczególnych	4
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego	4
5. Opinia geotechniczna	4
6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych	4
7. Liczba lokali dostępnych dla osób niepełnosprawnych	4
8. Warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz osób starszych	4
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie	5
9.1 Woda, ścieki i wody opadowe	5
9.2 Zanieczyszczenia gazowe	5
9.3 Akustyka	5
9.4 Drgania	5
9.5 Promieniowanie	5
9.6 Pole elektromagnetyczne	5
9.7 Inne zakłócenia.....	5
9.8 Drzewostan.....	5
9.9 Gleba, wody powierzchniowe i podziemne	5
10. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło	5
11. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej	5
12. Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem	5
13. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.....	5
14. Uwagi końcowe	6
15. Rysunki	9

II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny jednorodzinny

Kategoria projektowanych obiektów budowlanych: I

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Budynek mieszkalny jednorodzinny (jeden lokal mieszkalny).

3. UKŁAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek jednokondygnacyjny na planie rozczłonkowanego prostokąta; z dachem płaskim oraz tarasem w poziomie parteru. Wejście do budynku zlokalizowane jest od strony wschodniej.

3.1 WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej 3.95m, szerokość elewacji frontowej: 8.31m.

3.2 MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE I KOLORYSTYKA

Elewacja w kolorze białym i szarym pokryta tynkiem silikonowym oraz z elementów drewnianych w układzie poziomym. Dach pokryty membraną EPDM. Obróbki i orynnowanie w kolorze grafitowym, poprowadzone w warstwie ocieplenia.

3.3 DOSTOSOWANIE DO USTALEŃ PRZEPISÓW-SZCZEGÓLNYCH

Przedmiotową inwestycję należy prowadzić na warunkach określonych w dokumentach wskazanych w pkt. I.3, III.1 oraz III.2 projektu budowlanego.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| • kubatura | 1095,14 m ³ |
| • powierzchnia użytkowa | 208,60 m ² |
| • powierzchnia netto | 214,16 m ² |
| • powierzchnia zabudowy | 277.25 m ² |
| • wysokość | 3.95 m |
| • szerokość | 11.92 m |
| • długość | 28.30 m |
| • liczba kondygnacji | 1 |

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Dla niniejszej inwestycji została sporządzona opinia geotechniczna. Rzędne terenu w miejscach wykonania otworów oznaczono w nawiązaniu do punktów o znanych rzędnych uwidocznionych na mapie. W obrębie inwestycji wykonano trzy otwory do głębokości 3m.

Przeprowadzone prace pozwoliły ustalić, iż w podłożu terenu objętego rozpoznaniem znajdują się grunty genetycznie, o warstwowanej litologii i różnych wartościach parametrów geotechnicznych. Rzędne terenu w rejonie miejsca badań wynoszą około 254-255.1m n.p.m. Podłoże zbudowane jest z utworów niespoistych i spoistych w mieszanym udziale. Podczas badań gruntu przeprowadzonych w lipcu 2021r. nie stwierdzono występowania wód gruntowych do granicy rozpoznania podłoża gruntowego (3,0 m p.p.t.). Warunki gruntowo-wodne można uznać za proste. Podłoże gruntowe zbudowane jest z utworów niespoistych i spoistych w mieszanym udziale, które w całości zalicza się do gruntów nośnych. Grunty spoiste należy bezwzględnie chronić przed przemakaniem i przemarzaniem, wykop należy wykonać w okresie suchym i ciepłym.

Pełna dokumentacja geotechniczna znajduje się w części III: Załączniki do projektu. Przewiduje się posadowienie bezpośrednie projektowanego obiektu.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

Jeden lokal mieszkalny, brak lokali użytkowych.

7. LICZBA LOKALI DOSTĘPNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

8. WARUNKI DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB STARSZYCH

Nie dotyczy.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

9.1 WODA, ŚCIEKI I WODY OPADOWE

Woda pitna z miejskiej sieci wodociągowej zgodnie z normą, zapotrzebowanie: 0.5m³/dobę
Odprowadzenie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej, zapotrzebowanie: 0.475m³/dobę
przyłączy realizowanych na podstawie art. 29a ustawy Prawo budowlane.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu oraz terenów utwardzonych zostaną odprowadzone powierzchniowo, na teren zielony zlokalizowany w obrębie inwestycji.

9.2 ZANIECZYSZCZENIA GAZOWE

Wymiana powietrza w budynku realizowana będzie za pomocą instalacji wentylacyjnej, mechanicznej, nawiewno-wywiewnej.

9.3 AKUSTYKA

Na etapie eksploatacji projektowanej inwestycji nie przewiduje się generowania ponadnormatywnego hałasu.

9.4 DRGANIA

Na etapie eksploatacji projektowanej inwestycji nie przewiduje się emisji drgań.

9.5 PROMIENIOWANIE

Na etapie eksploatacji projektowanej inwestycji nie przewiduje się emisji promieniowania.

9.6 POLE ELEKTROMAGNETYCZNE

Na etapie eksploatacji projektowanej inwestycji nie przewiduje się emisji pola elektromagnetycznego.

9.7 INNE ZAKŁÓCENIA

Na etapie eksploatacji projektowanej inwestycji nie przewiduje się występowania innych zakłóceń.

9.8 DRZEWOSTAN

W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje się wycinki roślinności ani nasadzeń.

9.9 GLEBA, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Ze względu na przeznaczenie ścieżki nie przewiduje się zdarzeń mogących wpłynąć negatywnie na wody powierzchniowe, podziemne i glebę.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

W obiekcie istnieją możliwości zasadnego i ekonomicznie uzasadnionego zastosowania źródeł energii odnawialnej. Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata umożliwia zyski z tytułu wykorzystania energii słonecznej jako wspomagającej pozyskiwanie cwu i co. Nachylenie połaci dachowych wymaga sporządzenia podkonstrukcji umożliwiającej nachylenie paneli PV pod odpowiednim kątem. Warunki lokalizacyjne i gruntowe pozwalają również na wykorzystanie elementów służących pozyskaniu energii wiatru i energii geotermalnej. Sprawność i możliwości techniczne dostępnych na rynku urządzeń w połączeniu z bezpośrednią dostępnością sieci i źródeł energii cieplnej i elektrycznej z sieci uzasadniają ich stosowania przy inwestycji o założonej skali. Wielkość nakładów oraz analiza zysków gwarantują amortyzację inwestycji w okresie najbliższych 15 lat.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Z uwagi na wysoką bezwładność ciepłą ogrzewania podłogowego oraz jedną strefę ogrzewaną zastosowanie urządzeń do miejscowej regulacji temperatury nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

12. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Projektowany budynek wyposażony będzie w instalację wodną, kanalizacji sanitarnej elektryczną, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej.


13. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Zgodnie z §213 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych do trzech kondygnacji nadziemnych łącznie nie obejmują wymagania dotyczące klasy odporności budynków, elementów budynków i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy z zastrzeżeniem odległości budynku od krawędzi lasu, które w przedmiotowej lokalizacji nie ma zastosowania.

14. UWAGI KOŃCOWE


- Prace montażowe i nadzór zlecić osobie (firmie) posiadającej uprawnienia w tym zakresie.
- Po wybudowaniu projektowanych urządzeń należy przeprowadzić próby i pomiary odbiorcze. Protokoły badań i certyfikaty zastosowanych materiałów elektrycznych i osprzętu przekazać Inwestorowi.
- Wszystkie wymiary należy dokładnie ustalić na budowie.
- W przypadku wątpliwości lub niejasności należy odpowiednio niezwłocznie zwrócić się z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy określonego systemu/materiałów.
- Wszelkiego rodzaju wątpliwości dotyczące wykonania niniejszego projektu rozwiązać należy przed rozpoczęciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.
- Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny być uzgodnione i zatwierdzone w ramach nadzoru autorskiego.
- Materiały mające wpływ na końcową estetykę obiektu winny być zaakceptowane przez Zamawiającego. Dopuszcza się zmiany materiałów w zależności od możliwości Inwestora po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta.
- Należy bezwzględnie przestrzegać technologii wykonania poszczególnych robót oraz wymagań producentów poszczególnych materiałów bądź systemów.
- Prowadzenie robót ziemnych i montażowych nie wyszczególnionych w opisie winno być zgodne z obowiązującymi przepisami, normami i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
- Wszystkie zastosowane materiały, wyroby budowlane i elementy konstrukcyjne powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, odpowiadać obowiązującym normom i przepisom, posiadać wymagane atesty i certyfikaty w tym atest dopuszczenia do eksploatacji wydany przez właściwe organy państwowe upoważnione do wydawania takiego świadectwa oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników.
- Prace budowlane wykonać z należytą starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną
- Prace budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z niniejszą dokumentacją techniczną z uwzględnieniem zasad BHP i ppoż
- Roboty budowlane i wykończeniowe należy wykonywać stosując się do zasad określonych w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami w danej specjalności.
- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy z udziałem użytkowników uzbrojenia wytyczyć przebieg istniejącego uzbrojenia w terenie i ustalić warunki prowadzenia robót w jego rejonie
- W rejonie spodziewanego istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem użytkownika. Przed przystąpieniem do prac wykonać ręcznie przekopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącej infrastruktury oraz szczegółowego określenia parametrów gruntowych w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury.
- Elementy uzbrojenia sieci należy przed rozpoczęciem robót zinwentaryzować przy udziale użytkownika a podczas wykonywania prac budowlanych dostosować do rzędnej projektowanej niwelety. Za wszelkie uszkodzenia infrastruktury odpowiada wykonawca robót.
- Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zagęszczenie poszczególnych warstw konstrukcyjnych

- Dokumentację należy rozpatrywać całościowo, bez podziału na poszczególne branże.
- Miejsca prowadzenia robót winny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane, a pracownicy przed przystąpieniem do robót powinni być przeszkoleni w zakresie obowiązujących przepisów BHP i wyposażeni w odzież ochronną.
- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla realizowanej inwestycji.
- W trakcie wykonywania prac, winna być prowadzona pełna dokumentacja powykonawcza przez uprawnionego geodetę, którą należy wprowadzić do zasobu PODGiK.
- Niniejszy projekt zawiera elementy projektu wykonawczego niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania.

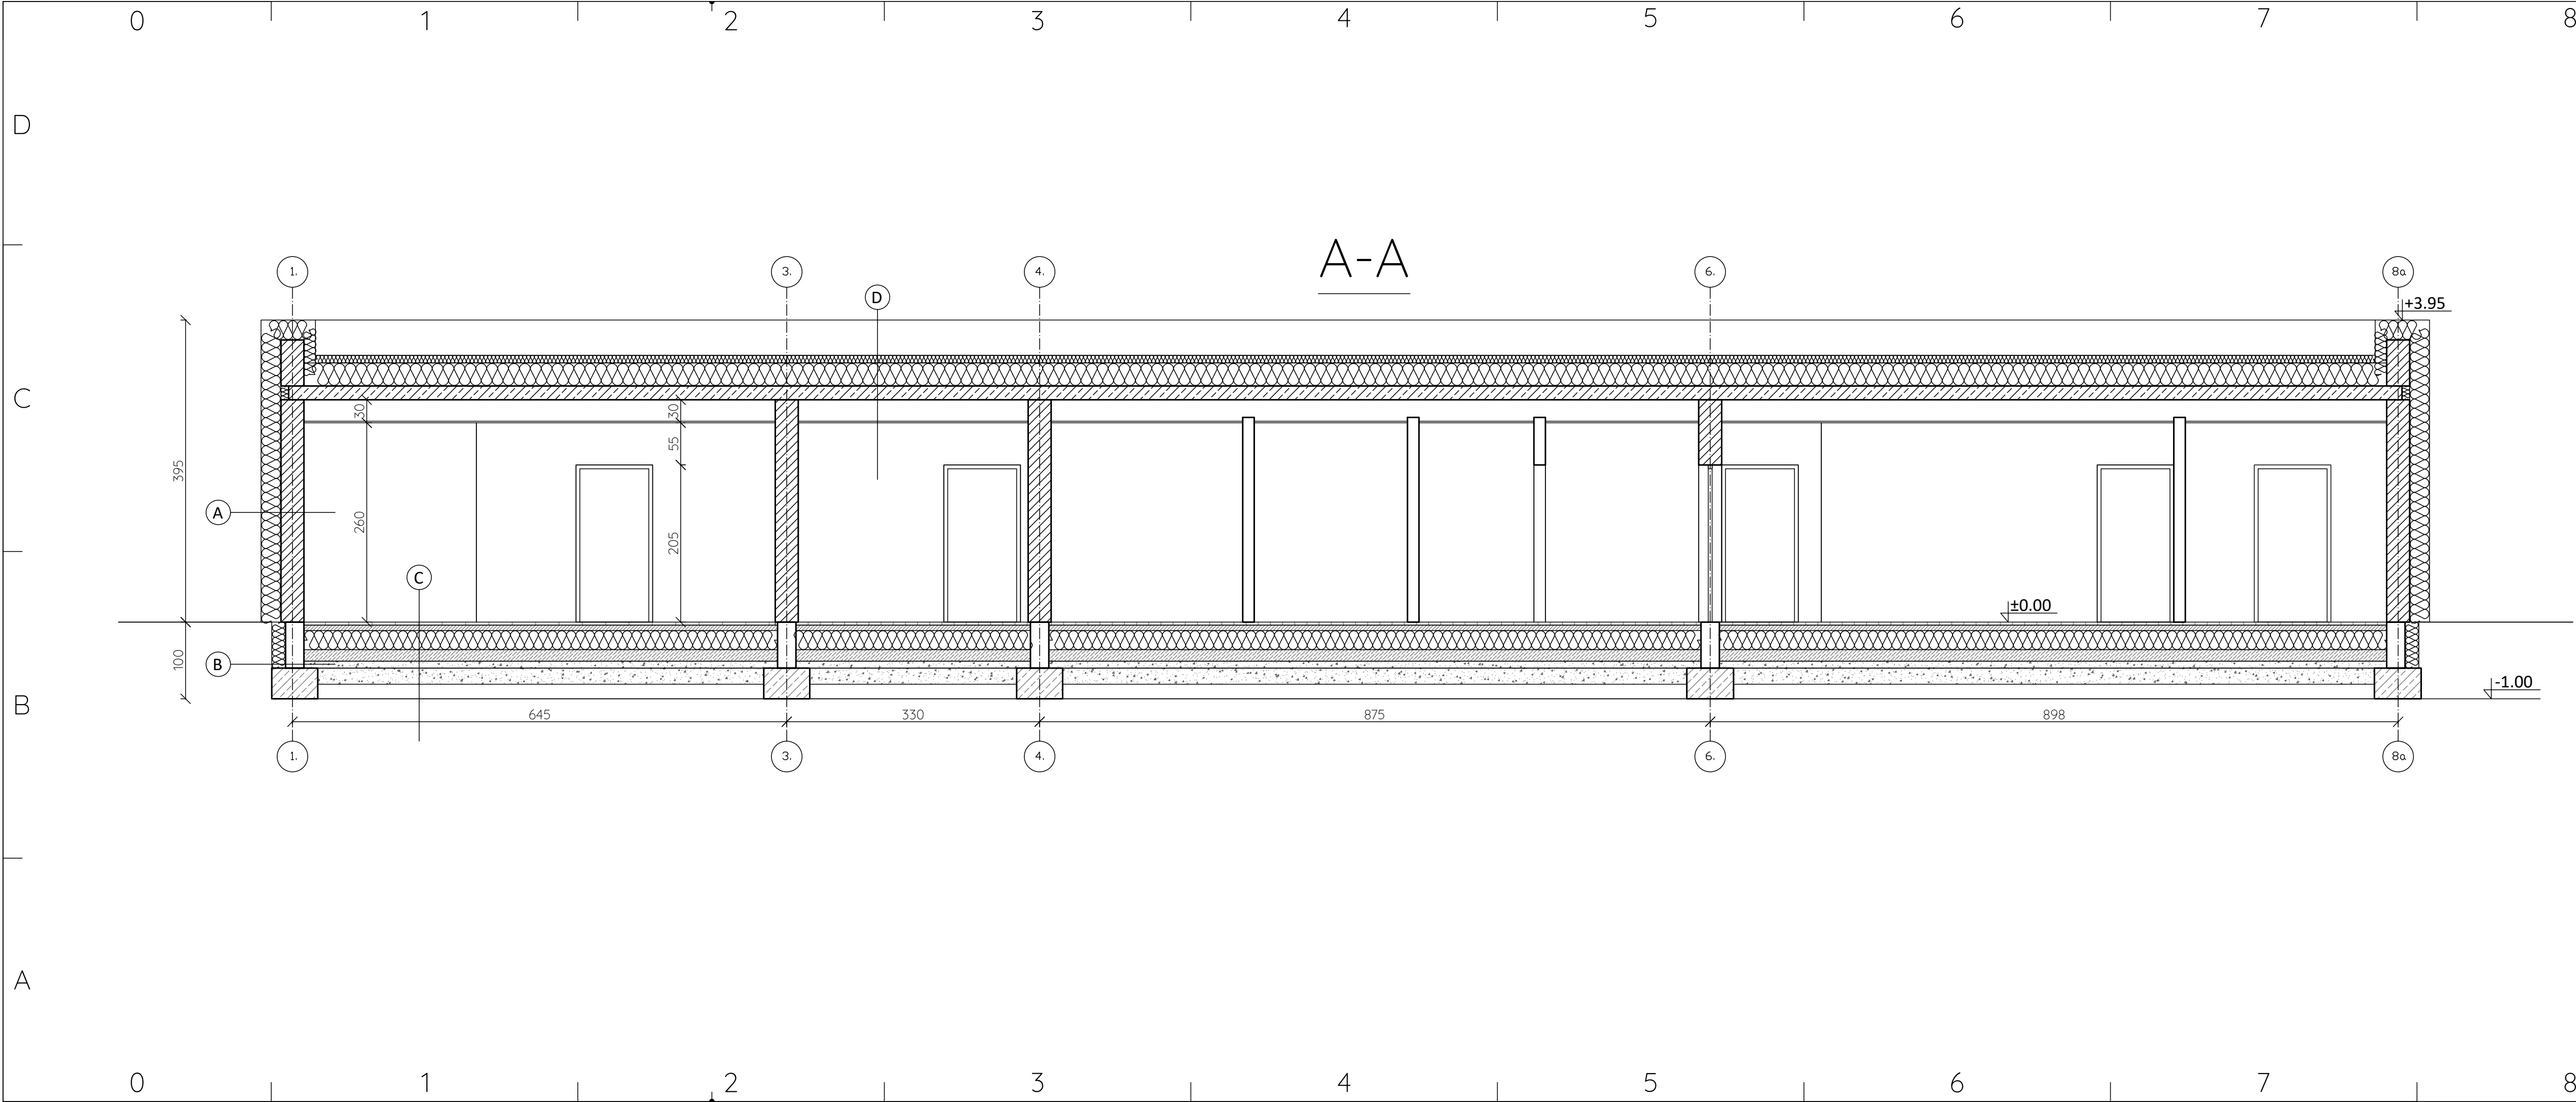

ZESTAWIENIE WARSTW	
A	
15 mm	tynk cementowo - gipsowy
300 mm	pustak Parotherm P+W
260 mm	styropian $\lambda=0.031$
	siatka z włókna szklanego
	tynk silikonowy
B	
240 mm	blocek fundamentowy
	izolacja przeciwwilgociowa wodorozpuszczalna
150 mm	styropian aqua
	siatka z włókna szklanego
	izolacja przeciwwilgociowa wodorozpuszczalna
C	
	warstwy wykończeniowe
70 mm	wylewka cementowa
	folia PE
250 mm	styropian EPS100
	folia EP
150 mm	beton C12/15
150 mm	piasek
500 mm	pospółka $s=1.0$
D	
15 mm	membrana EPDM SuperSeal 2.3mm
5°	warstwa spadkowa ze styropianu EPS200
150 mm	syropian EPS200 - płyta nawierzchniowa
150 mm	syropian EPS200 - płyta podkładowa
	paralizacja samoprzylepna
180 mm	płyta żelbetowa
300 mm	przestrzeń instalacyjna
	sufit podwieszany g-k

DATA	REWIZJA	OPIs
FAZA PROJEKTU	Przekrój A-A	
SKALA RYSUNKU	1:50	
NR ARKUSZA	A-AA-4-01	

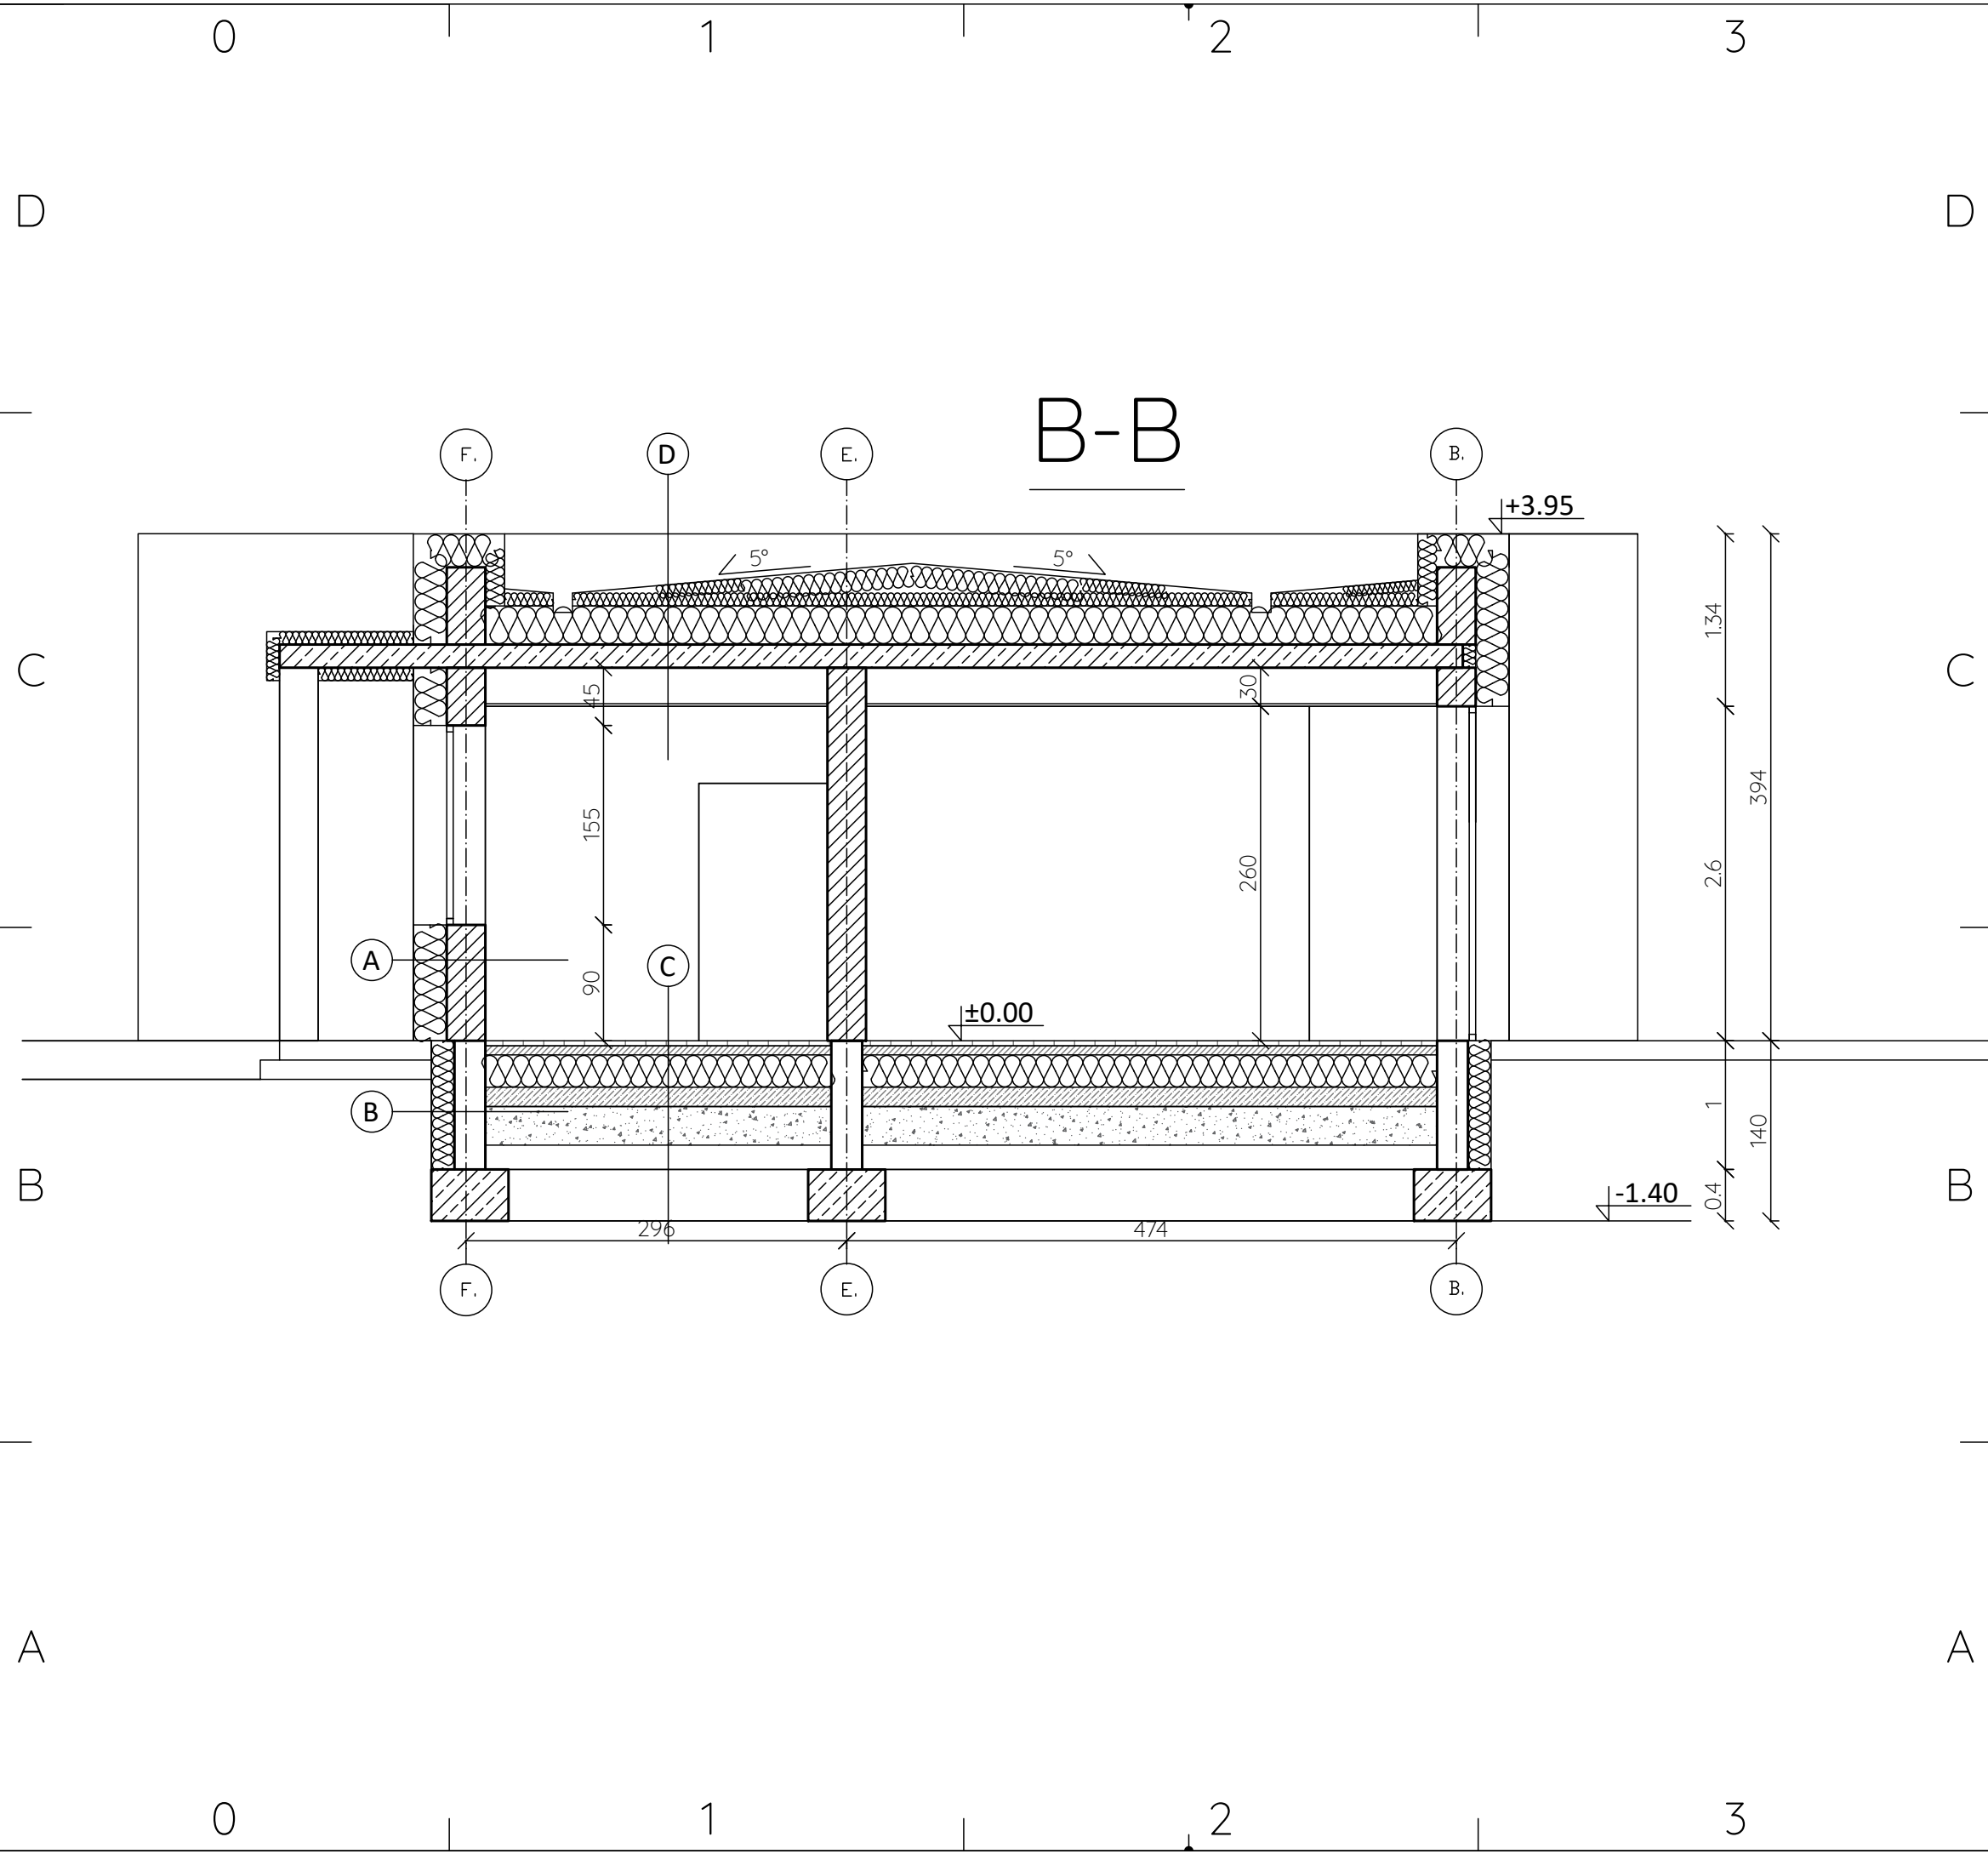

✉	Aleja Najświętszej Maryi Panny 69, 42-217 Częstochowa	
@	biuro@dwkprojekt.pl	☎ +48 607 726 849
🌐	www.dwkprojekt.pl	

INWESTOR
Natalia Utkala
ul. Gruszowa 60
42-215 Częstochowa



ZADANIE
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Adres
📍 u. Gruszowa 60, 42-215 Częstochowa

NUMER PROJEKTU: DWK-2021-001
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
PROJEKTANCI
mgr inż. arch. Piotr Drewniak 275/SWOKK/2017
mgr inż. Radosław Solski SLK/9168/PwBkb/20
mgr inż. Michał Jaworski LOD/1692/PWOE/12
mgr inż. Roman Księżnik LOD/1490/POOS/10
podpisano elektronicznie

ZESTAWIENIE WARSTW	
A	
15 mm	tynek cementowo - gipsowy
300 mm	pustak Porotherm P+W
260 mm	styropian $\lambda=0.031$
	siatka z włókna szklanego
	tynek silikonowy
B	
240 mm	bloczek fundamentowy
	izolacja przeciwwilgociowa wodorozpuszczalna
150 mm	styropian aqua
	siatka z włókna szklanego
	izolacja przeciwwilgociowa wodorozpuszczalna
C	
	warstwy wykończeniowe
70 mm	wylewka cementowa
	folia PE
250 mm	styropian EPS100
	folia EP
150 mm	beton C12/15
150 mm	piasek
500 mm	pospółka Is=1.0
D	
15 mm	membrana EPDM SuperSeal 2.3mm
5°	warstwa spadkowa ze styropianu EPS200
150 mm	syropian EPS200 - płyta nawierzchniowa
150 mm	syropian EPS200 - płyta podkładowa
	paraizolacja samoprzylepna
180 mm	pyta żelbetowa
300 mm	przestrzeń instalacyjna
	sufit podwieszany g-k

DATA	REWIZJA	OPIS
FAZA PROJEKTU		PBPAB
SKALA RYSUNKU		1:50
NR ARKUSZA		A-AA-4-02

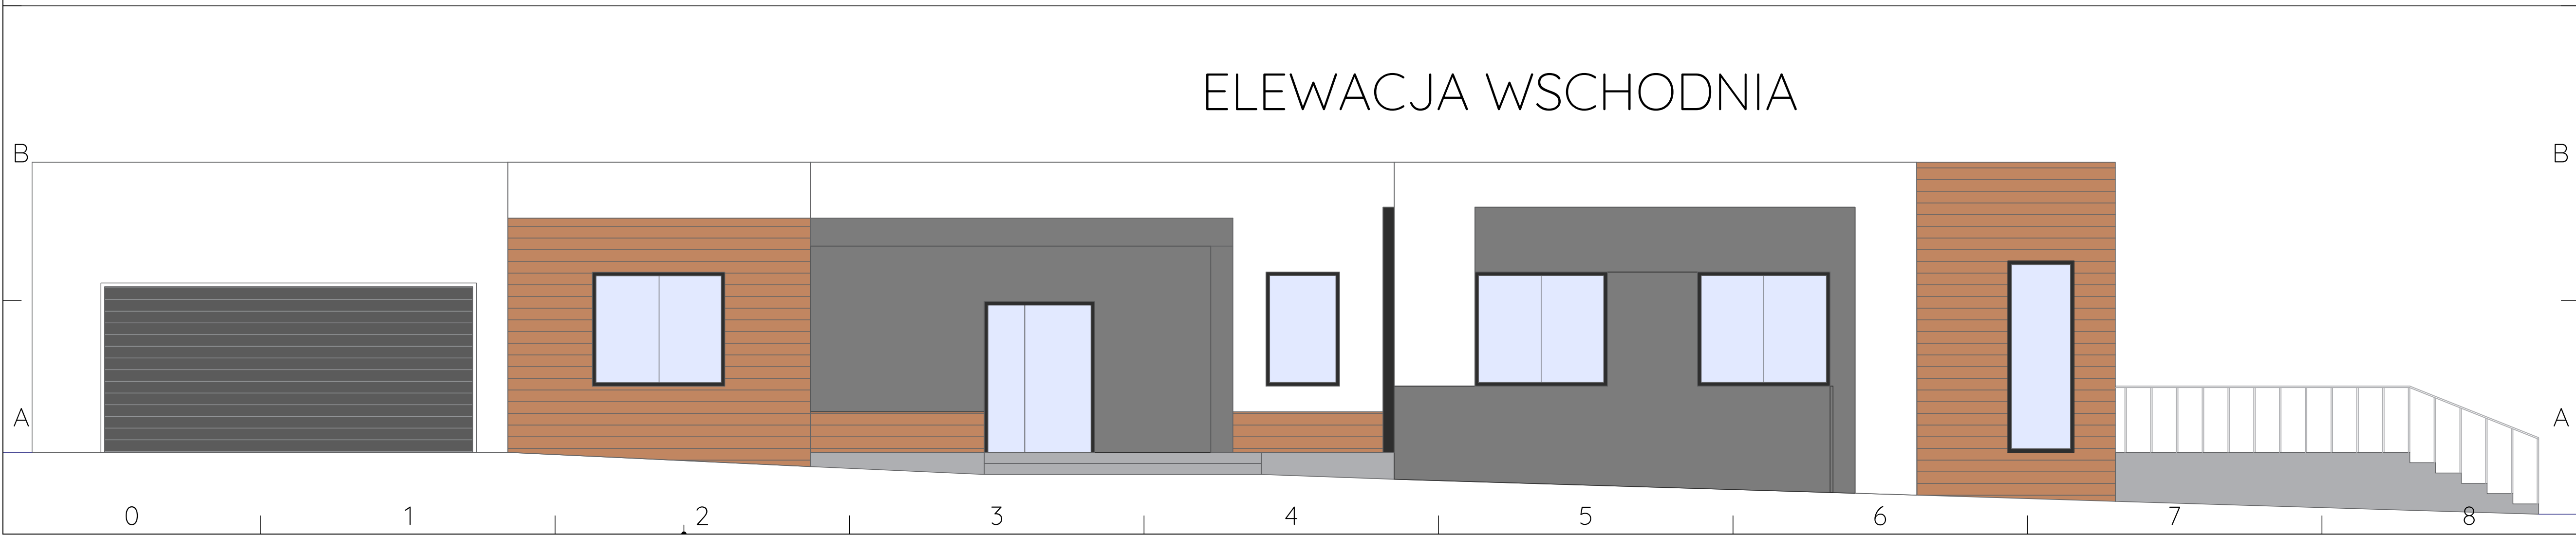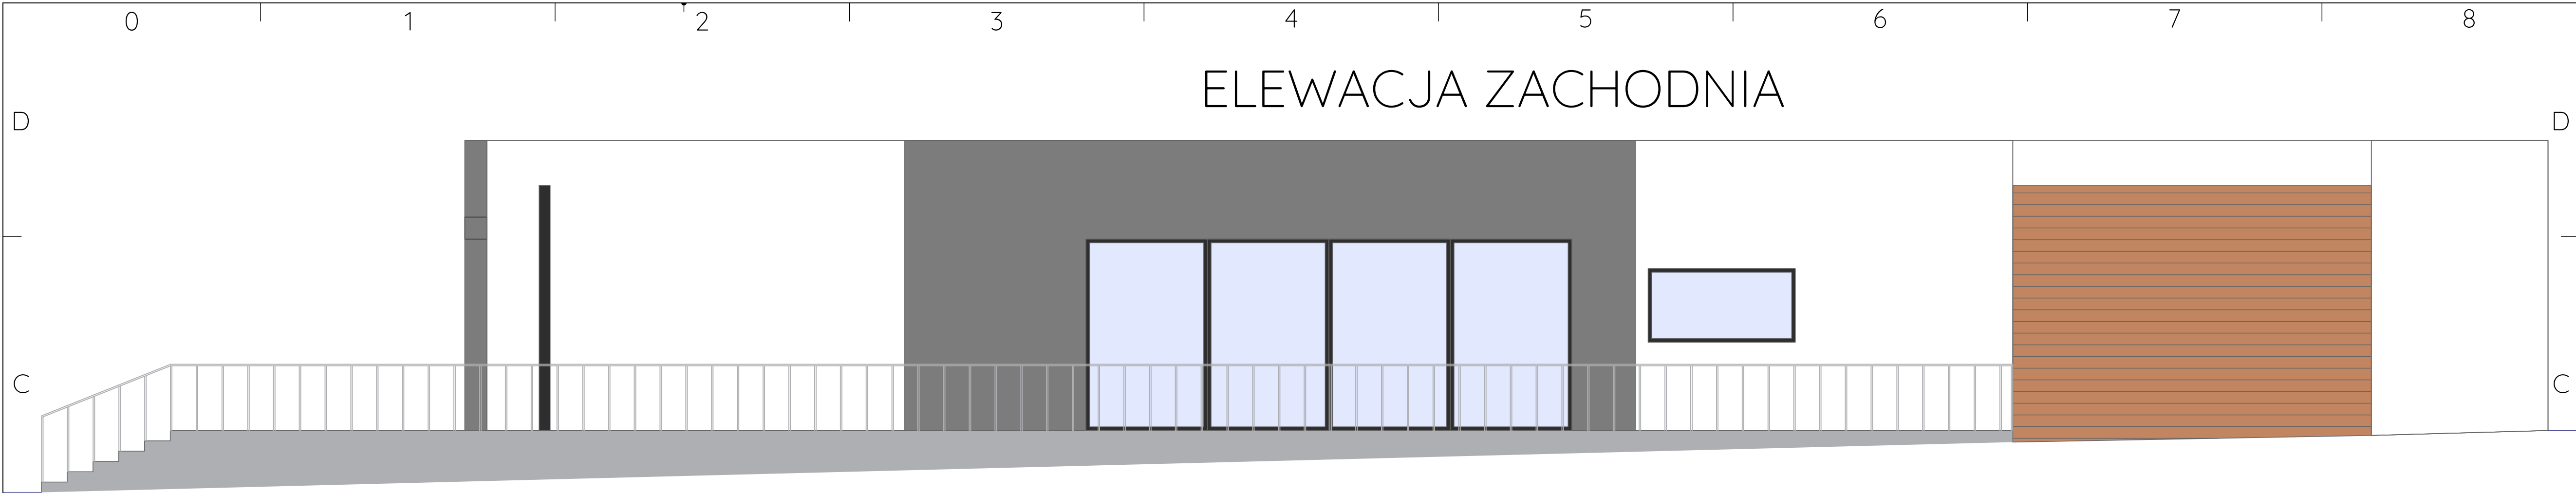

DATA	REWIZJA	OPIS
TYTUŁ RYSUNKU	Ewelwacja wschodnia i zachodnia	
FAZA PROJEKTU	Projekt architektoniczno-budowlany	
SKALA RYSUNKU	1:50	
NR ARKUSZA	A-AA-2-01	



INWESTOR

Natalia Utkala, Radosław Utkala

ul. Gruszowa 60

42-215 Częstochowa

ZADANIE

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Adres

u. Gruszowa 60, 42-215 Częstochowa

NUMER PROJEKTU: DWK-2021-001

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PROJEKTANCI

mgr inż. arch. Piotr Drewniak 275/SWOKK/2017

mgr inż. Radosław Solski SLK/9168/PwBKb/20

mgr inż. Michał Jaworski LOD/1692/PW/OE/12

mgr inż. Roman Książnik LOD/1490/POOS/10

podpisano elektronicznie

DATA	REWIZJA	OPIS
TYTUŁ RYSUNKU	Elewacja północna i południowa	
FAZA PROJEKTU	Projekt architektoniczno-budowlany	
SKALA RYSUNKU	1:50	
NR ARKUSZA	A-AA-2-02	

Element projektu	III	Załączniki
Inwestycja	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	
Inwestor:	Natalia Utkala	
Zamawiający:	Natalia Utkala	
Adres inwestycji:	ul. Gruszowa 60, 42-215 Częstochowa	
Kategoria obiektu budowlanego:	I	

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
PROJEKTANCI
specjalność architektoniczna
mgr inż. arch. Piotr Drewniak, 275/SWOKK/2017
specjalność inżynierska konstrukcyjna
mgr inż. Radosław Solski, SLK/9168/PWBKb/20
specjalność instalacyjno-elektryczna
mgr inż. Michał Jaworski, LOD/1692/PWOE/12
specjalność instalacyjno-sanitarna
mgr inż. Roman Księżnik, LOD/1490/POOS/10

Data opracowania: lipiec 2023r.

WYKAZ DZIAŁEK			
jedn. ewid.	nr działki	nr obrębu	nazwa obrębu
246401_1	4/13	0430	Kiedrzym

SPIS TREŚCI

III ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO	5
1. Warunki techniczne wykaz.....	5
2. Opinie, uzgodnienia i decyzje-wykaz.....	5
3. Informacja BIOZ.....	5
3.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.....	5
3.2 Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi	5
3.3 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych	5
3.4 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych	6
3.5 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek awarii, pożaru i innych zagrożeń.....	7

III ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. WARUNKI TECHNICZNE WYKAZ

Lp.	organ	nr warunków
1.1	PWiK Częstochowa	TT1.410.1125.2021 TT1/2042/2023
1.2	Tauron Dystrybucja S.A.	WP/077907/2023/O08R01
1.3.	Fortum Power and Heat Polska42	CZE/N/ZOP/2021/0271

2. OPINIE, UZGODNIENIA I DECYZJE-WYKAZ

Lp.	organ	nr uzgodnienia / decyzji
2.1.	Decyzja podziałowa	GK.6831.295.2021
2.2.	Decyzja nr 573 o warunkach zabudowy Prezydent Miasta Częstochowa	AAB.6730.3.74.2021
2.2.	Opinia geotechniczna	

3. INFORMACJA BIOZ

3.1 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje prace z zakresu robót konstrukcyjnych, nawierzchniowych, instalacyjnych, montażowych i wykończeniowych- zgodnie z dokumentacją projektową.

3.2 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Projektowany budynek mieszkalny zlokalizowany będzie na działce niezabudowanej. Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego związane z elementami zagospodarowania terenu dotyczą uzbrojenia terenu (niebezpieczeństwo uszkodzenia istniejącej infrastruktury technicznej).

3.3 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane, których charakter, organizacja, lub miejsce prowadzenia stwarza szczególne ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości		
Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0m		x
Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m		x
Rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8,0m		-
Roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych		-
Montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych		-
Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców		x
Prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory		-
Montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych		-
Betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony		-
Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów na budowlanych na palach		-
Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż:		
3.0m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV		-
5.0m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV lecz nieprzekraczającym 15kV		-
10.0m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV lecz nieprzekraczającym 30kV		-
15.0m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV lecz nieprzekraczającym 110kV		-
Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków		-
Roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1m		-
Roboty budowlane wykonywane w pobliżu linii kolejowych		-
Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi		
Roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C		x
Roboty budowlane polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest		-
Roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym		
Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej		-
Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z użyciem izotopów		-
Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych		
Roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż 15.0m dla linii o napięciu znamionowym 110kV		-
Roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż 30.0m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV		-
Budowa i remont (związane z prowadzeniem ruchu kolejowego):		-
Linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)		-

	Sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne	-
	Linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym	-
	Sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych	-
	Roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego	-
Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników		
	Roboty prowadzone w wodzie lub pod wodą	-
	Montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych	-
	Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach	-
	Roboty prowadzone przy budowlach piętrzących przy wysokości piętrzenia powyżej 1m	-
Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach		
	Roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych	-
	Roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi	-
Roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,		
	Roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk	-
Roboty budowlane wykonywane z kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza		
	Roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych	-
Roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych		
	Roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu	-
	Roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów	-
Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych		
	Roboty, których masa przekracza 1.0t	x
	Prace prowadzone w pobliżu sieci wodociągowej	x
	Prace prowadzone w pobliżu sieci kanalizacyjnej	x
	Prace prowadzone w pobliżu sieci teletechnicznej	x
	Prace prowadzone w pobliżu sieci gazowej	x
	Zagrożenie osunięcia ziemi podczas wykonywania wykopów	x
	Wejście osób postronnych na teren budowy	x
	Ruch drogowy	x
	Ciężki sprzęt budowlany	x
Zagrożenie bezpieczeństwa ludzi w trakcie prowadzenia prac instalacyjnych		
	wykonywanie połączenia projektowanych urządzeń z urządzeniami istniejącymi czynnymi	x
	wykonywanie czynności sprawdzenia zgodności faz i prawidłowości wirowania	x
	zagrożenie porażenia prądem przy obsłudze urządzeń i narzędzi elektrycznych	x
	zagrożenie urazów chemicznych oczu i naskórka podczas stosowania środków chemicznych	x
	zagrożenie urazów mechanicznych podczas używania urządzeń i narzędzi	x
	zagrożenie upadku ciężkich elementów, materiałów lub prefabrykatów z wysokości	x

3.4 SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przeprowadzić szkolenie BHP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

Pracownicy powinni legitymować się aktualnymi zaświadczeniami odbycia szkoleń oraz badaniami lekarskimi. Dodatkowo pracownicy przed przystąpieniem do robót w warunkach szczególnie niebezpiecznych powinni przejść szkolenie zapewniające im wiedzę i umiejętności do wykonywania robót zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przed przystąpieniem do poszczególnych etapów robót pracownicy winni mieć oprócz „instruktażu ogólnego” szkolenia stanowiskowe w zakresie występowania zagrożeń i przepisów BHP na stanowisku pracy oraz powinni być poinstruowani o konieczności stosowania środków ochrony osobistej a także wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną. Instruktaż na stanowisku pracy winien być przeprowadzony przez kierownika danej grupy robót pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoż. w przedsiębiorstwie. Pracownicy wykonujący roboty przy instalacjach powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów bhp jakie obowiązują wszystkich pracowników w budownictwie tj. kurs bhp I stopnia dla pracowników fizycznych, oraz kurs bhp II stopnia dla kadry technicznej. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymować się aktualnymi zaświadczeniami odbycia właściwych szkoleń bhp, przechowywanych w aktach osobowych pracownika.

Wszystkie przewidziane w projekcie prace powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje.

3.5 ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK AWARII, POŻARU I INNYCH ZAGROŻEŃ

- Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zapewnić środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, zgodnie z:
 - Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. (w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 i Dz.U.03.169.1650 – tekst jednolity),
 - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 (w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.03.47.401)
 - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263). zagrożenia.
- Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zapewnić właściwe drogi ewakuacyjne.
- Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przygotować zaplecze socjalne dla pracowników: kontener, toaleta; teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
- Wszystkie roboty muszą być przeprowadzone pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje.
- Prace ziemne prowadzone w pobliżu istniejących podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej powinny być bezwzględnie prowadzone ręcznie. Osoba wykonująca prace koparką winna posiadać odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne umożliwiające prowadzenie tego typu prac.
- Podczas wykonywania prac związanych z budową wykopów otwartych w terenie uzbrojonym w inne obiekty budowlane, prace w pobliżu czynnych linii i urządzeń energetycznych wysokiego napięcia, wykonywanie przepustów pod drogami oraz wszelkie prace związane z rozładunkiem i załadunkiem materiałów niezbędnych do wykonania realizacji zadania, wystąpią zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu powyższych prac.
- Podczas transportowania i rozładunków materiałów na plac budowy wymusza na kierowniku budowy operatywnego i sukcesywnego dostarczania ich na plac budowy oraz odpowiedniej organizacji pracy.
- Kierujący zespołem pracowników wykwalifikowanych z przynajmniej połową pracowników wchodzących w skład brygady powinni posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne „E”.
- Wszyscy członkowie pracującej brygady powinni posiadać aktualne, pozytywne wyniki okresowych badań lekarskich oraz przejść okresowe szkolenie BHP oraz instruktaż stanowiskowy na miejscu pracy.
- Miejsce pracy musi być właściwie przygotowane, oznaczone i zabezpieczone w sposób zapewniający bezpieczne wykonanie pracy.
- Urządzenia i instalacje elektroenergetyczne lub ich części, przy których będą prowadzone prace, powinny być wyłączone z pod napięcia, oraz pozbawione czynników stwarzających zagrożenia i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym załączeniem oraz oznakowane.

- Prace rozruchowe, próby techniczne urządzeń i instalacji elektroenergetycznych powinny być prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrębnych przepisów, instrukcji eksploatacji oraz uzgodnione z ich użytkownikiem.
- Stan techniczny narzędzi pracy i sprzętu ochronnego należy sprawdzić bezpośrednio przed jego użyciem.
- Zabronione jest używanie uszkodzonych lub niesprawnych narzędzi pracy i sprzętu ochronnego.
- Nie należy prowadzić robót budowlanych w temperaturze poniżej -10°C oraz w warunkach pogodowych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia; roboty przy układaniu rur z tworzyw sztucznych winny być prowadzone w temperaturze od 5° do 30°C .
- W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny być zachowane co najmniej następujące warunki:
- Górne krawędzie szalunku skrzynkowego powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczytnie przylegający teren,
- Powierzchnie terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.
- Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z PN-B99/10736. Wykopy należy wykonywać jako wąskoprzestrzenne i umocnione.
- Prace w pobliżu słupów energetycznych wykonywać z dużą ostrożnością, pod nadzorem Wydziału Utrzymania Sieci Zakładu Energetycznego.
- Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być monitorowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz winny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.
- Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.
- Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. w razie konieczności mogą być stosowane na budowie przenośne źródła światła sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposób zasilania w energię elektryczną nie może powodować zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym.
- Sztuczne oświetlenie stosowane na budowie nie może powodować: wydłużonych cieni, olśnienia wzroku, zmiany barw znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków stosowanych w transporcie, zjawisk stroboskopowych.
- Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie zatwierdzonej dokumentacji technicznej
- Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót" oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
- W celu zabezpieczenia wykopu w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych na budowie należy ustawić poręcz ochronne i zaopatrzyć je w napis: „Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy dodatkowo zastosować czerwone światło ostrzegawcze.
- Poręcz ochronne umieszcza się na wysokości 1,10 m nad terenem i nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. Poręcz powinny być pomalowane w biało czerwone pasy.
- Skarpy wykopów mają być wykonane i zabezpieczone zgodnie z warunkami gruntowymi i przepisami BHP obowiązujące przy pracach ziemnych.
- Sprzęt powinien być ustawiony w bezpiecznych odległościach dla danych warunków gruntowych.
- Samochody oraz sprzęt powinny zbliżać się do górnego obrysu wykopu na odległość odpowiednią dla danych warunków gruntowych oraz sposobu zabezpieczenia wykopu.
- Zabrania się przebywania osób w zasięgu ramienia dźwigu, podnośnika, koparki podczas ich pracy.

- Prace winny być wykonywane na podstawie harmonogramów uzgodnionych z inwestorem, właścicielem urządzeń technicznych podziemnych i naziemnych znajdujących się na trasie projektowanych linii lub w ich pobliżu.
- Pracownicy wykonujący roboty w obszarze zagrożeń elektrycznych winni posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym.
- Przed rozpoczęciem robót należy ustanowić kierownika robót odpowiedzialnego za właściwe wykonywanie i koordynację robót w porozumieniu z właściwymi służbami i operatorem sieci.
- Prace na wysokości winny być prowadzone za pomocą podnośnika PHM.
- Prace sieciowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji.
- Inwestor jest zobowiązany sporządzić plan BIOZ (lub zlecić jego wykonanie kierownikowi budowy). Kierownik budowy jest zobowiązany zgodnie z odrębnymi przepisami do przeszkolenia pracowników w zakresie BHP i wskazania możliwych niebezpieczeństw przed rozpoczęciem robót.
- Wszelkie prace sieciowe winne być wykonywane w stanie beznapięciowym. Monterzy prowadzące te prace powinni mieć odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne z zakresu eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i być nadzorowani przez pracownika posiadającego analogiczne świadectwo w zakresie dozoru. Wszelkie objęte tym punktem roboty powinny być uzgodnione z właścicielem urządzenia i przez nich dopuszczone.

TT1.410.1125.2021

TT1/2042/2023

Oryginal

Częstochowa, dn. 13.07.2023r.

Natalia UTKAŁA
ul. Gruszowa 60
42-215 Częstochowa

Adres do korespondencji:
Wojciech KULAWIK
DWK projekt
Al. N.M.P. 69
42-217 Częstochowa

dotyczy: warunków technicznych wykonania przyłącza wod.-kan. sanit. do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Gruszowej 60 (dz. nr 4/13) w Częstochowie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.07.2023 r. w sprawie jw. oraz po analizie załączonego do wniosku planu zabudowy/szkieletu sytuacyjnego obrazującego lokalizację przyłączy wod.-kan. sanit. informujemy:

WARUNKI OGÓLNE:

Podłączenie wod.-kan. można zrealizować do istniejących sieci znajdujących się w ulicy:

.....**Gruszowej**.....

-wodociąg Ø**100 mm**.....
-kanal sanitarny Ø**0,20 m**.....

1. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej:

- Podłączenie wodociągowe należy wykonać z rur PE 100 SDR 11 o średnicy 40/3,7 mm.
- Połączenia z wodociągiem należy wykonać poprzez zastosowanie opaski do nawiercania pod ciśnieniem wraz z montażem zasuw do przyłączy zlokalizowanej w bezpośredniej bliskości wodociągu.
- Przykrycie przyłącza wodociągowego na całej długości powinno wynosić 1,70 m.
- Przewody przyłącza wodociągowego należy układać na podsypce piaskowej o grubości min. 10 cm, zastosować obsypkę i zasypkę warstwą piasku o grubości min 20 cm.
- Przy przejściach przez przegrody budowlane oraz pod fundamentami przyłącze należy prowadzić na płozach dystansowych, w rurach ochronnych zakończonych manszetami.
- Przyłącze wody powinno być oznaczone taśmą sygnalizacyjną.
- Montaż węzła wodomierzowego należy dokonać w studzience wodomierzowej zlokalizowanej maksymalnie 15,0 m od granicy posesji. Studzienkę wodomierzową należy wykonać z kręgów żelbetowych, betonu C35/45, tworzyw sztucznych lub w formie monolitycznej o wielkości (średnicy) dostosowanej do wymiarów (długości) montowanej infrastruktury technicznej, zakończyć włazem dostosowanym do przewidywanego obciążenia ruchem, wyposażyć w naprzemiennie osadzone stopnie żłazowe, zabezpieczyć antykorozyjnie.
- Wodomierz o średnicy 20 mm montowany będzie przez PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A.

1/3

w Częstochowie w kompletnym zestawie wodomierzowym składającym się z dwóch zaworów grzybkowych o średnicy 32 mm; długość montażowa dla przedmiotowego wodomierza wynosi 190 mm. Węzeł wodomierzowy należy zabudować na konsoli wodomierzowej umiejscowionej na podporach.


- Na wewnętrznej instalacji wodociągowej bezpośrednio za zestawem wodomierzowym w studziencie wodomierzowej należy zamontować zawór antyskażeniowy typu EA o średnicy 32 mm.
- Należy zapewnić służbom PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie całodobowy swobodny dostęp do zestawu wodomierzowego.
- Kolizje podłączenia wodociągowego z kablami telekomunikacyjnymi i/lub energetycznymi, przewodami gazowymi należy zabezpieczyć poprzez założenie rur ochronnych.

2. Warunki odprowadzania ścieków bytowych:

- Włączenie przyłącza do kanału sanitarnego należy dokonać poprzez zastosowanie kształtki systemowej (przyłącze siodłowe).
- Rzędna dna kanału w miejscu włączenia przyłącza kanalizacyjnego wynosi 254,04 m n.p.m. – zgodnie z nowym układem wysokościowym.
- Odcinek przewodu kanalizacji sanitarnej zlokalizowany w pasie drogowym (od kanału do granicy posesji) jest urządzeniem kanalizacyjnym i przy wykonaniu należy zastosować procedury takie jak dla urządzeń kanalizacji sanitarnej.
- Podłączenie i wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PCV (SDR 34 SN 8) o średnicy 160/4,7 mm o ścianie litej jednowarstwowej, łączonych na uszczelki.
- Podłączenie i wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej (za pierwszą studzienką na terenie posesji) należy prowadzić ze spadkiem w przedziale 1,5%-15% z zachowaniem prostoliniowości (poziomej i pionowej) oraz umożliwiającym grawitacyjne odprowadzanie ścieków z terenu przedmiotowej posesji. W przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków należy zastosować systemy ciśnieniowe które pozostają poza eksploatacją PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie.
- Przewody kanalizacyjne należy układać na podsypce piaskowej o grubości min. 10 cm, zastosować obsypkę i zasypkę warstwą piasku o grubości min. 20 cm.
- Na każdej zmianie kierunku, średnicy lub spadku przewodów kanalizacyjnych należy stosować studzienki rewizyjne.
- Pierwszą studzienkę rewizyjną na terenie posesji należy zlokalizować w odległości od 2,0 m do 10,0 m od granicy posesji.
- Należy stosować studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 425 mm (jedynie do głębokości 2,0 m) lub większej; można również stosować studzienki rewizyjne betonowe o średnicy 1,0 m.
- W odległości od 3,0 m do 5,0 m od pierwszej studzienki rewizyjnej na terenie posesji należy zlokalizować studzienkę do wytracania energii (rozprężną) o średnicy 1,0 m z dnem kulistym.
- Typ wjazdu wszystkich studzienek należy dostosować do przewidywanego obciążenia ruchem.
- W przypadku zastosowania na przyłączu studzienki o średnicy mniejszej niż 1,0 m na dzień odbioru technicznego należy podłączyć wewnętrzną instalację kanalizacyjną.
- W przypadku konieczności wypłycaenia przewodów wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ponad strefę przemarzania gruntu, dopuszcza się prowadzenie przewodów z mniejszym przykryciem pod warunkiem, że rozwiązanie takie nie będzie miało negatywnego wpływu na prawidłowość jego funkcjonowania – przewody kanalizacji sanitarnej należy ocieplić – wykonać izolację cieplną stosując np. warstwę keramzytu lub żużla o grubości minimum 30 cm okrytą folią izolacyjną.
- Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczeń w budynku położonych poniżej poziomu, z którego krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być wykonane pod warunkiem zainstalowania staraniem właściciela w miejscach łatwo dostępnych urządzeń przeciwwzalewowych.
- Z uwagi na rozdzielną system kanalizacji na przedmiotowym terenie zabrania się wprowadzania wód deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej.
- Kolizje podłączenia kanalizacyjnego z kablami telekomunikacyjnymi i/lub energetycznymi, przewodami gazowymi należy zabezpieczyć poprzez założenie rur ochronnych.

Uwagi:

- Należy uregulować sprawy formalno-prawne związane z realizacją projektowanej inwestycji.
- W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, informujemy, że należy złożyć do odpowiedniego organu administracji terenowej wniosek o objęcie przyłączy naradą koordynacyjną.
- Rozpoczęcie realizacji robót należy zgłosić w PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie przedkładając plan sytuacyjny przyłączy wod.-kan. sanit. sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, który został pozytywnie zaopiniowany na naradzie koordynacyjnej oraz rysunki przedstawiające szczegółową lokalizację węzła wodomierzowego.
- Należy zapoznać się z informacjami dla inwestora i wykonawcy w sprawie projektowania i budowy przyłączy wod.-kan. dostępnymi na stronie internetowej www.pwik.czest.pl.
- Przyłącza należy wybudować zgodnie z:
 - warunkami przyłączenia wydanymi przez PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie;
 - zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej;
 - aktualnymi „Wytocznymi projektowania i wykonawstwa sieci i przyłączy wod.-kan.”;
 - wymaganiami: Prawo Budowlane, obowiązującymi przepisami oraz polskimi normami.
- W przypadku zmiany zagospodarowania terenu przedmiotowej posesji, zmiany rodzaju zabudowy lub sposobu użytkowania obiektu należy wystąpić do PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie o wydanie nowych warunków technicznych.
- Zastrzegamy sobie wyłączność na wykonanie nawierceń do wodociągów ulicznych, jak również bezpośredni nadzór sprawowany nad włączeniem przewodów do kanału. Pobór wody i zrzut ścieków warunkujemy wcześniejszym zgłoszeniem podłączeń do odbioru technicznego oraz podpisaniem stosownej umowy. Umowa „o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków” zostanie zawarta po dokonaniu odbiorów technicznych odpowiednich przyłączy.
- **Kompleksową realizację przyłączy wod.-kan. sanit. można zlecić PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 34 3773206.**
- Niniejsze warunki tracą ważność po upływie dwóch lat od daty wydania.

Z upoważnienia Zarządu
KIEROWNIK
Działu Technicznego

Paweł Kwiecień

Częstochowa, 2023-08-03

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA nr WP/077907/2023/O08R01 z dnia 2023-08-03

Obiekt: Dom jednorodzinny
Adres przyłączanego obiektu: ul. Gruszowa dz. nr ewid. 4/13 obręb 0430
42-215 Częstochowa

Odpowiadając na wniosek z dnia 2023-07-24, zapewniamy przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej:

Przyłączy 1: **18,3 kW** dla zasilania podstawowego, w **V** grupie przyłączeniowej, na poniższych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyłączy 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: linia napowietrzna nN, słup nr CZC224477, obwód nN Kier. sieć ul. Gruszowa nr CZC10543/1 zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN CZC10543 (Gruszowa).
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prądowe wyjściowe aparatu zalicznikowego.
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: Zaciski prądowe wyjściowe aparatu zalicznikowego.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a) w zakresie przyłącza: TAURON Dystrybucja. S.A zabuduje w granicy działki strony ul. Gruszowej w terenie ogólnodostępnym zestaw złączowo-pomiarowy, który zasilą kablem 1 kV 4x35 o długości około 32 m, odpowiadający wymaganiom określonym w OSD, wyposażony w rozłącznik bezpiecznikowy o prądzie znamionowym wkładki 50 A oraz wyłącznik instalacyjny nadprądowy (bez członu zwarciovego).,
 - b) w zakresie sieci: Brak prac.,
 - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: Wnioskodawca z zestawu złączowo-pomiarowego wyprowadzi 3-fazową wewnętrzną linię zasilającą do miejsca poboru mocy..
Budowa instalacji odbiorczej od miejsca rozgraniczenia własności oraz jej podłączenie do zestawu złączowo-pomiarowego, kosztem i staraniem Przyłączanego Podmiotu.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
 - a) rodzaj układu: bezpośredni,
 - b) miejsce zainstalowania: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki.
5. Zabezpieczenia główne zalicznikowe:
 - a) prąd znamionowy: 32 A,
 - b) rodzaj: wyłącznik instalacyjny nadprądowy (bez członu zwarciovego),
 - c) lokalizacja: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki.
6. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA.
7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.
8. Sieć nN pracuje w układzie: TT

II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

- a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - dla przerwy planowanej – 16 godz.,
 - przerwy nieplanowanej – 24 godz.,
- b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - przerw planowanych – 35 godz.,
 - przerw nieplanowanych – 48 godz.

III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

Przygotował: Ślusarczyk Michał

Pełnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R. Olejnik

Robert Olejnik

Uwaga: Jeżeli mają Państwo pytania w sprawie warunków przyłączenia, prosimy, żeby skontaktowali się Państwo z nami na jeden z poniższych sposobów:

- elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu należy wybrać „Napisz wiadomość”),
- przez infolinię 32 606 0 616.

Prosimy, żeby w zgłoszeniu podali Państwo numer warunków przyłączenia WP/077907/2023/O08R01.

Informacje dodatkowe do warunków przyłączenia

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci.
2. Instalacja elektryczna w przyłączanym obiekcie oraz urządzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do miejsca rozgraniczenia własności, winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami określonymi w niniejszych Warunkach przyłączenia.
3. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych użytkowników systemu zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
4. Dopuszcza się realizację dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu na podstawie zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia dla placu budowy.
5. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
6. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, połączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
7. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
8. W przypadku użytkowania odbiorników o charakterze indukcyjnym prowadzone będą rozliczenia za ponadumowny pobór energii biernej wg zasad określonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.
9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Eksploatacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
10. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

02.09.2021r.

Nr DOK/2021/282782

Osoba prowadząca:
Mirosław Musiałek
Zespół Sprzedaży
tel. +48602380066
e-mail: Mirosław.Musiałek@fortum.com

DWK projekt Wojciech Kulawik
AL. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
69
CZĘSTOCHOWA

INFORMACJA NR: CZE/N/ZOP/2021/0271

DOTYCZY: Zapytania z dnia 31.08.2021r. o możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego o mocy **Qcałk. = 42,00 kW** w obiekcie (mieszkalny jednorodzinny), **Częstochowa, ul. Gruszowa 60**

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. w odpowiedzi na ww. zapytanie informuje, że dokonana analiza techniczno-ekonomiczna wykazała, że wykonanie tej inwestycji nie będzie ekonomicznie opłacalne co jest jedną z przesłanek, które muszą być spełnione, do wykonania przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej.

Na negatywny wynik analizy ma wpływ wielkość przewidywanych przychodów ze sprzedaży, która jest zbyt niska w stosunku do przewidywanych do poniesienia nakładów w celu wybudowania przyłącza ciepłowniczego.

Mając powyższe na uwadze, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. wskazuje, że nie będzie miało możliwości przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej.

Spółka nasza nie posiada w pobliżu wspomnianej lokalizacji infrastruktury ciepłowniczej.

Jednocześnie Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. informuje, że ostateczne potwierdzenie możliwości lub braku możliwości określenia warunków przyłączenia i zawarcia umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej może być wydane wyłącznie po złożeniu przez Państwa formalnego wniosku o określenie warunków przyłączenia zgodnie z formularzem „Wniosek o przyłączenie WP”, zamieszczonym na stronie internetowej www.fortum.pl zgodnie z określoną w nim procedurą i po przeprowadzeniu szczegółowej weryfikacji przedmiotowego wniosku.

Z poważaniem

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.	Adres pocztowy	Siedziba	Telefon/Fax	REGON 017341819 NIP 118-16-06-467
	ul. Brzeźnicka 32/34 42-215 Częstochowa	ul. Antoniego Słonimskiego 1a 50-304 Wrocław	Tel. + 48 71 3405550 Fax. + 48 71 3430434	Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000033402
 FM 508613 - ISO 9001:2015 EMS 508614 - ISO 14001:2015 OHS 508615 - ISO 45001:2018 ENMS 727731 - ISO 50001:2018	Kapitał Zakładowy 331 197 500,00 zł		www.fortum.pl	Rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA 42 105015751000002291017933

DECYZJA

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2; art. 96 ust. 1 i 4; art. 97 ust. 1 i 1a pkt 1-3, 5, 6 i 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344) w związku z § 2 ust. 1 i 2; § 5; § 7; § 8; § 9; § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268 poz. 2663) oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późniejszymi zmianami) [dalej K.p.a.] na wniosek, który złożyła Bożena Lampa

Prezydent Miasta Częstochowy

zatwierdza podział nieruchomości, położonej w Częstochowie przy ul. Gruszowej, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr 4/11 powierzchni 0,3336 ha, obręb 0430 – Kiedrzyn AR 8. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/00019821/9, w której jako właściciel wpisana jest Bożena Lampa.

W wyniku podziału nieruchomości powstały działki:

- nr 4/12 o powierzchni 0,0882 ha
- nr 4/13 o powierzchni 0,2454 ha

zgodnie z mapą z projektem podziału nieruchomości stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Przedmiotowy podział uzyskał pozytywną opinię w formie postanowienia Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 26 maja 2022 r. o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy, wydanego w trybie przepisów art. 93 ust. 4 i 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Podziału dokonano w celu wydzielenia działki nr 4/13 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z ustaleniami decyzji Prezydenta Miasta Częstochowy o warunkach zabudowy nr 573 z dnia 14 września 2021 r., znak AAB.6730.3.74.2021.

Działki nr 4/12 i 4/13 posiadają dostęp do drogi publicznej – ulicy Gruszowej.

Mapa z projektem podziału nieruchomości wykonana została przez geodetę posiadającego uprawnienia zawodowe w zakresie określonym w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późniejszymi zmianami).

Operat zawierający dokumentację dotyczącą podziału nieruchomości został wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – identyfikator P.2464.2022.1468.

Zgodnie z art. 98a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami Prezydent może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału. Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna.

Decyzja niniejsza stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej oraz w katastrze nieruchomości.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 w związku z art. 17 pkt 1 K.p.a., od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a § 1 K.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późniejszymi zmianami)



Z up. Prezydenta Miasta Częstochowy
mgr inż. Aleksandra Śmierciak
Zastępca Naczelnika
Wydziału Geodezji i Kartografii

Otrzymują:

1. Dominika Kulawik – pełnomocnik Bożeny Lampy
2. Kopia a/a

Do wiadomości:

1. Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Częstochowie
2. Gmina Miasto Częstochowa - Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego
3. Sąd Rejonowy w Częstochowie – IX Wydział Ksiąg Wieczystych

AEG

MAPA Z PROJEKTEM PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

6.143.30.23.2

Skala 1:1000

Województwo: śląskie
Powiat: m. Częstochowa
Gmina: Częstochowa
Jedn. ewid.: 246401_1 M. Częstochowa
Obręb: 0430, KIEDRZYN
Działka: 4/11
Jedn. Rej.: G663
Dokumenty własności: CZ1C/00019821/9

STAN DOTYCHCZASOWY				STAN NOWY					
Numer działki	położenie	Uż./kl.	pow. [ha]	Numer działki	położenie	Uż./kl.	pow. [ha]		
4/11	Gruszowa, Częstochowa	B R-RVI	0,0912 0,2424	4/12	Gruszowa, Częstochowa	B R-RVI	0,0714 0,0168		
				Razem: 0,0882					
				ID dz.:246401_1.0430.AR_8.4/12					
				4/13	Gruszowa, Częstochowa	B R-RVI	0,0202 0,2252		
				Razem: 0,2454					
ID dz.:246401_1.0430.AR_8.4/11				ID dz.:246401_1.0430.AR_8.4/13					
Razem:			0,3336	Razem:			0,3336		
Słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści sześć metrów kwadratowych				Słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści sześć metrów kwadratowych					

UWAGI:

- Działki o numerze 4/12 i 4/13 powstały w wyniku podziału działki numer 4/11 o powierzchni 0,3336 ha opisanej w dziale pierwszym KW CZ1C/00019821/9
- Mapę z projektem podziału opracowano zgodnie z postanowieniem wydanym przez Prezydenta Miasta Częstochowy nr.GK.6831.295.2021 z dn. 26.05.2022.

Wykonano dnia 06.06.2022r.

Sporządził : Kamil Kozieł nr. upr.22624 (1,2,4).

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH ©
GRUPA K7 mgr inż. Kamil Kozieł
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 11 Listopada 1
NIP: 629-244-09-72 REGON: 361265983
tel. 601-565-425 e-mail: biuro@grupak7.pl

mgr inż. Kamil Kozieł
geodeta uprawniony
nr 22624


Załącznik nr
do decyzji z dnia 09.03.2023
znak sprawy GK.6831.295.2021

Podinspektor
gawlikowska
Agnieszka Gawlikowska

Niniejszy podział nieruchomości
został zatwierdzony decyzją
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 09.03.2023. Nr GK.6831.295.2021

Z up. Prezydenta Miasta Częstochowy

mgr inż. Aleksandra Śmierciak
Zastępca Naczelnika
Wydziału Geodezji i Kartografii

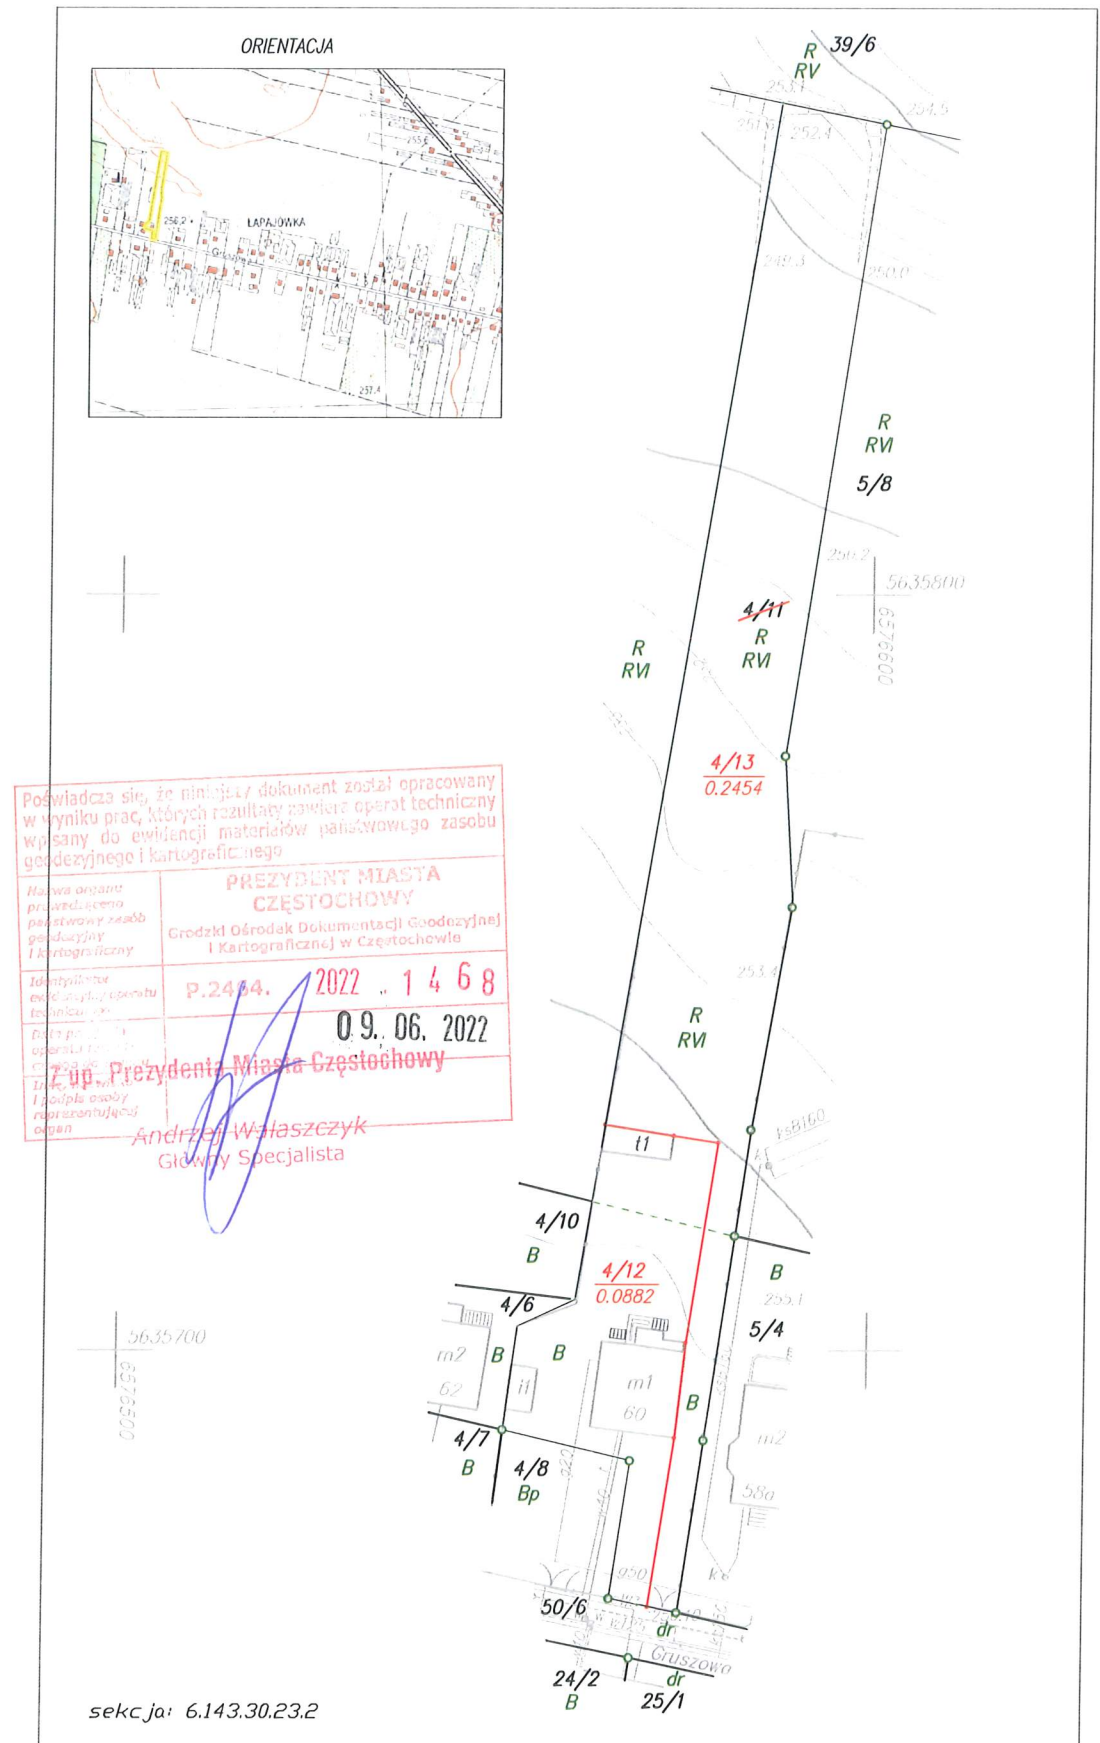

Prezydent Miasta Częstochowy
AAB.6730.3.74.2021

DECYZJA Nr 573
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY
O WARUNKACH ZABUDOWY

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 poz. 735) oraz art. 4 ust. 2, art. 53 ust. 3 i ust. 4, art. 54 w związku z art. 64 ust. 1 i art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 741 z późn. zm.), posługując się:

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589);
- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588);

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.05.2021 r., na rzecz
Pani Bożeny Lampy zam. w Częstochowie,
w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Wojciech Kulawik

ustalam sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu

obejmującego część działki nr ewid. 4/11 obręb 430 - Kiedrzyń (obszar o powierzchni ok. 2500 m²), położonej w Częstochowie przy ul. Gruszowej 60.

1. Rodzaj inwestycji: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Inwestycja obejmuje:

- budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
- realizację obiektów infrastruktury i urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania w/w obiektu oraz elementów zagospodarowania terenu w zakresie zapewniającym powiązania funkcjonalne w granicach terenu inwestycji;

2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, w zakresie:

a) warunków i wymagań ochrony i kształtowania ład przestrzennego

w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:

- nieprzekraczalna linia zabudowy – z uwagi na położenie terenu na którym planowana jest realizacja obiektu linia zabudowy nie wymaga określenia;
- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – do 12%;
- udział powierzchni biologicznie czynnej terenu – min. 50%;
- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.1065);

w zakresie kształtowania zabudowy:

- szerokość elewacji frontowej – 8,5 m ± 20%;
- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej mierzona od poziomu terenu do gzymsu lub okapu – do 7 m;
- geometria dachu – dach płaski, dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połąci do 45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość kalenicy głównej do 10 m; wysokość budynku z dachem płaskim do 7 m;

b) obsługi w/z infrastruktury technicznej i komunikacji

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej zgodnie z warunkami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.;
- odprowadzanie ścieków – do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.
- zaopatrzenie w energię elektryczną - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami TAURON Dystrybucja S.A.;
- zaopatrzenie w energię ciepłą - indywidualny system grzewczy z zachowaniem obostrzeń wprowadzonych Uchwałą Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie

eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2017, poz. 2624);

- gospodarowanie odpadami stałymi – projektowane miejsce służące do czasowego gromadzenia odpadów; należy zapewnić ich segregację, wywóz i unieszkodliwianie przez specjalistyczne firmy na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 poz. 779 z późn.zm) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 Poz. 888);
- odprowadzanie wód opadowych – zatrzymanie i zagospodarowanie na terenie objętym inwestycją;
Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych art. 39 ust. 1 pkt. 9 (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 470 z późn.zm.) zabrania się odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi, a sposób odprowadzania (zagospodarowania) wód opadowych z terenu inwestycji nie może wpłynąć negatywnie na korpus drogi publicznej;
Zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 624 z późn.zm.) właściciel gruntu nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz nie może odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie;
- dostęp do drogi publicznej – istniejącym zjazdem z drogi publicznej ul. Gruszowej; Przebudowa lub zmiana lokalizacji zjazdu wymaga uzyskania decyzji zarządcy drogi w trybie art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 470 z późn.zm.);
- wymagania dot. ilości miejsc parkingowych – miejsca parkingowe (mp) Inwestor winien zabezpieczyć na terenie objętym wnioskiem zapewniając pełną obsługę planowanej inwestycji przyjmując minimum 1 mp na 1 mieszkanie, z możliwością wykorzystania miejsc postojowych w garażu; przestrzeń drogi publicznej nie może pełnić w/w funkcji;

c) ochrony środowiska i zdrowia ludzi

nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające:

- z utworzonych obszarów ograniczonego użytkowania – nie dotyczy;
- z ustalonych warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni – teren inwestycji położony jest w regionie wodnym Warty, w którym obowiązuje Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r., w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z dnia 03.04.2014r. poz. 1974);
- z ustalonych warunków korzystania z obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych – nie dotyczy;
- z ustanowionych stref ochronnych ujęcia wód – obowiązek spełnienia warunków wynikających z Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Wierzchowisko” (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 227 z dnia 18 grudnia 2009r., poz.4585) dotyczący ochrony pośredniej ujęcia wody, gdzie obowiązuje zakaz:
 - lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;
 - przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych;
 - wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi z wyjątkiem oczyszczonych wód opadowych;
- z ustanowionych form ochrony przyrody – nie dotyczy;
- inne: inwestycja może wymagać uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, wydawanej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 z późn.zm.) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę;

d) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: w związku z położeniem terenu inwestycji poza obszarami w/w ochrony – zasad i warunków nie ustala się;

e) wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich

projektowana inwestycja nie może powodować naruszenia interesów osób trzecich, w tym:

- pozbawienia dostępu do drogi publicznej oraz możliwości korzystania z urządzeń infrastruktury technicznej;
- pozbawienia dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi;
- nie może wprowadzać uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
- nie może zanieczyszczać powietrza, wody i gleby,

f) ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, położenia w granicy obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz narażonych na osuwanie się mas ziemnych:

w związku z położeniem terenu inwestycji poza granicami terenów górniczych, obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz narażonych na osuwanie się mas ziemnych - zasad i warunków nie ustala się;

3. Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały wyznaczone na kopii mapy zasadniczej stanowiącej załącznik nr 1 do decyzji. Załączniki nr 1 i nr 2 zawierają wyniki przeprowadzonej analizy.

UZASADNIENIE

W dniu 27.05.2021 r. został złożony wniosek przez Panią Bożenę Lampę, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Wojciecha Kulawika o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu obejmującego część działki nr ewid. 4/11 obręb 430 - Kiedrzyń położonej w Częstochowie przy ul. Gruszowej 60 dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Wniosek został uzupełniony w dniu 01.07.2021 r.

Wnioskowany teren nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Wobec braku planu procedurę zmierzającą do ustalenia warunków zabudowy przeprowadzono w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu przestrzennym (upzp).

Wobec powyższego, posługując się rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w/s sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588) zgodnie z §3 wyznaczono obszar analizowany w odległości ok. 50 m od granic terenu inwestycji.

Następnie przeprowadzono analizę warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz analizę stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zbadano również możliwość łącznego spełnienia warunków zawartych w art. 61 ust. 1 w/w ustawy. Wyniki analizy przedstawiono w formie graficznej na załączniku Nr 1 i w formie tekstowej w załączniku Nr 2. Wyjaśnić należy, że zgodnie z brzmieniem § 9.2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588) "wyniki analizy, o której mowa w § 3 ust. 1, zawierające część tekstową i graficzną, stanowią załącznik do decyzji o warunkach zabudowy". Natomiast szczegółowa analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w art. 61 ust. 1-5 ustawy znajduje się w aktach sprawy.

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że możliwe jest ustalenie warunków zabudowy dla przedmiotowej inwestycji. Parametry, cechy i wskaźniki dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego (tj. powierzchnia zabudowy, szerokość i wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, geometria dachu) określono zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588), tj.:

- linii zabudowy z uwagi na położenie terenu, na którym planowany jest budynek względem drogi publicznej ul. Gruszowej nie określono;

skaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu ustalono wg §5 ust.

1 w/w rozporządzenia, przyjmując wartość średnią;

- szerokość elewacji frontowej ustalono wg §6 ust. 2 w/w rozporządzenia przyjmując wartość mieszczącą się w wynikach analizy;
- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej ustalono wg §7 ust. 4 w/w rozporządzenia, przyjmując wartość mieszczącą się w wynikach analizy;
- geometrię dachu budynku ustalono wg § 8 w/w rozporządzenia.

Należy wyjaśnić, że wartości inne niż średnie wyznaczono z uwagi na możliwości wynikające z przeprowadzonej analizy. Szerokość elewacji frontowej wyznaczono zgodnie z wnioskiem na poziomie 11 m, co jest zgodne z wynikami przeprowadzonej analizy, z której wynika, że parametr ten w analizowanym obszarze waha się w przedziale od ok. 5,5 m do ok. 14 m. Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej ustalono mając na uwadze wniosek inwestora, jako wartość maksymalną występującą w analizowanym obszarze tj. 7 m. Stwierdzono, że takie ustalenia nie zakłócą istniejącego ładu przestrzennego, a projektowana zabudowa jest uzupełnieniem istniejącego zagospodarowania terenu i wpisuje się w otoczenie.

Zgodnie z art. 56 w związku z art. 64 ust. 1 w/w ustawy nie można odmówić ustalenia warunków zabudowy, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi.

Projekt decyzji sporządziła osoba uprawniona na mocy art. 60 ust. 4, w zw. z art 5 pkt 4 upzp, posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie gospodarki przestrzennej.

Od decyzji służy stronom prawo odwołania do **Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie** za moim pośrednictwem w terminie **14 dni od dnia doręczenia**.

Stronom przysługuje prawo zrzeczenia się odwołania. Oświadczenie w tym przedmiocie musi zostać złożone przez stronę/y przed organem, który wydał decyzję. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z chwilą doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania przez ostatnią stronę postępowania (art. 127a kpa).

Pouczenia:

Niniejsza decyzja, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę (art. 55),
- nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust.2);
- podlega wygaszeniu, jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę lub dla terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, a nie została wcześniej wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę (art. 65).

Organ, który wydał niniejszą decyzję jest zobowiązany za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji (art. 63 ust. 5)

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o ustaleniu warunków zabudowy (art.63 ust 4).

Warunkiem realizacji inwestycji jest uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie zamiaru budowy.

Na etapie projektowania, zatwierdzania projektu oraz ubiegania się o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w zakresie wynikającym z rodzaju inwestycji, dla której ustalono niniejsze warunki zabudowy. Przepisami wiodącymi będą unormowania zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i aktach wykonawczych do tej ustawy z uwzględnieniem obowiązku uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń (art. 32 ust. 1, art. 35 ust.1 pkt. 2 Prawa budowlanego).

Na podstawie art. 14 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanej dalej RODO, podaję następujące informacje:

1. Prezydent Miasta Częstochowy – Urząd Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie przy ul. Śląskiej 11/13 jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustaw z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 735) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 741 z późn. zm.) w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Częstochowy wynikających z w/w ustaw.
3. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia.
4. Dane będą udostępniane do momentu ustania celu przetwarzania określonego w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w celu archiwizacji.
5. Dane nie będą profilowane.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania.

Otrzymują:

1. a/a
2. wg rozdzielnika

PJ/MF

Oplata skarbowa: Nie podlega opłacie skarbowej, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2, w związku z częścią I ust. 8 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm).

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
Nr 573 z dnia 14.09.2021 r.

I. Wyniki analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- w ewidencji gruntów prowadzonej w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Częstochowie działka nr ewid. 4/10 obręb 430 - Kiedrzym objęta wnioskiem o powierzchni ok. 3336 m², stanowiąca własność wnioskodawcy, figuruje jako grunty orne RVI oraz tereny mieszkaniowe B;
- Inwestor objął wnioskiem część w/w działki tj. obszar o powierzchni ok. 2500 m²;
- w aktualnym stanie wnioskowany teren jest niezabudowany i niezagospodarowany;
- zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy (uchwała nr 263.XX.2019 z dnia 21.11.2019 r.), wnioskowany teren położony jest w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami MNU;
- teren inwestycji położony jest w regionie wodnym Warty;

II. Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Obszar analizowany: przyjęty na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w/s sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2003 Nr 164, poz. 1588) → zgodnie z §3 wyznaczono obszar analizowany w odległości ok. 50 m od granic terenu inwestycji.

Ustalono, że w obszarze analizowanym istnieje zabudowa pozwalająca na określenie wymagań dla planowanej inwestycji:

1. Funkcja terenu: mieszkaniowa jednorodzinna oraz zagrodowa (ul. Gruszowa 89 i 87).

Parametry, cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- linia zabudowy: z uwagi na położenie terenu na którym planowana jest realizacji obiektu nie wymaga określenia;
 - intensywność wykorzystania terenu: od ok. 3% (ul. Gruszowa 62) do ok. 31% (ul. Gruszowa 87), przy czym dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie przekracza 11% (ul. Gruszowa 91), średnio 9%;
 - szerokość elewacji frontowej: od ok. 5 m (ul. Gruszowa 64a) do ok. 14 m (ul. Gruszowa 58a), średnio 8,5 m;
 - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (liczona do poziomu okapu): od ok. 3 m (ul. Gruszowa 56) do ok. 7 m (ul. Gruszowa 58a), średnio 5,5 m;
 - geometria dachów: dachy płaskie (ul. Gruszowa 89), dachy dwuspadowe (ul. Gruszowa 60) i wielospadowe (ul. Gruszowa 58a) o kącie nachylenia połaci dachowych do ok. 45° (ul. Gruszowa 56), kierunek kalenic głównych zróżnicowany, wysokość kalenicy głównej do ok. 10 m (ul. Gruszowa 58a).
2. Dostęp do drogi publicznej – istniejącym zjazdem z drogi publicznej ul. Gruszowej;
 3. Projektowane uzbrojenie jest wystarczające dla przeprowadzenia wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego;
 4. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
 5. Wydanie decyzji jest zgodne z przepisami odrębnymi.



MAPA ZASADNICZA

Skala 1:1000
działka numer 4/11, obręb Kiedrzyń, ark. 8

Załącznik Nr 1
do Decyzji nr.....z dnia.....
znak sprawy: AAB.6730.3.74.2021

Skala mapy 1:1000

USTALENIA DECYZJI

	Linie rozgraniczające teren wnioskowanej inwestycji
MN _{proj.}	Planowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

WYNIKI ANALIZY

	Obszar analizowany
MN	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
RU	Tereny zabudowy zagrodowej
KD	Tereny dróg publicznych

PREZ. CENT. MIASTA CZĘSTOCHOWY
odpowiedzialny za:
Główny Inżynier Geodezyjny
i Kartograficzny w Częstochowie
Pozwala się zgodzić niniejszej kopii
z treścią materiału państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego

PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY

AAB.6730.3.74.2021

DECYZJA nr 379

Na podstawie art. 63 ust. 5 w zw. z art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) oraz na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)

Na wniosek Pani Natalii Utkąły, zamieszkałej w Częstochowie, reprezentowanej przez Pana Wojciecha Kulawika, który wpłynął do tut. organu w dniu 03.08.2023 r. (nr rejestru wniosków: 409),

Prezydent Miasta Częstochowy

1. Przenosi na Panią Natalię Utkąłę, zamieszkałą w Częstochowie, decyzję Prezydenta Miasta Częstochowy nr 573 z dnia 14.09.2021 r., znak sprawy AAB.6730.3.74.2021 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym część działki o nr ewid. 4/11 obręb 430 – Kiedrzyn, zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Gruszowej 60, dotyczącą budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wydaną na rzecz Pani Bożeny Lampy, zamieszkałej w Częstochowie.
2. Z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna na Panią Natalię Utkąłę przechodzą wszystkie prawa i obowiązki wynikające z decyzji opisanych w pkt 1.

Uzasadnienie

Na wniosek Pani Bożeny Lampy, zamieszkałej w Częstochowie, Prezydent Miasta Częstochowy w dniu 14.09.2021 r., wydał decyzję nr 573 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczącą budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dla terenu położonego w Częstochowie przy ul. Gruszowej 60, obejmującego część działki o nr ewid. 4/11 obręb 430 – Kiedrzyn (obecnie część działki o nr ewid. 4/13 obręb 430 – Kiedrzyn).

W dniu 03.08.2023 r. do tut. organu wpłynął wniosek Pani Natalii Utkąły zamieszkałej w Częstochowie o przeniesienie na nią powyższej decyzji.

Do wniosku została załączona zgoda na przeniesienie w/w decyzji podpisana przez Panią Bożeną Lampę oraz oświadczenie o przejęciu wszystkich warunków wynikających z tej decyzji podpisane przez Panią Natalię Utkąłę.

Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ, który wydał decyzję, o której mowa w art. 59 ust. 1, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie tej decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.

Wobec powyższych należało orzec jak w sentencji decyzji.

Z up. Prezydenta Miasta Częstochowy
mgr inż. arch. Krystyna Gajewska
Kierownik Referatu Zagospodarowania i Lokalizacji
Inwestycji Publicznych

Otrzymuje:

1. P. Wojciech Kulawik
Skrytka ePUAP/WojciechKulawik511/domyslna
2. P. Bożena Lampa
3. a/a

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Stronom przysługuje prawo zrzeczenia się odwołania. Oświadczenie w tym przedmiocie musi zostać złożone przez stronę/y przed organem, który wydał decyzję. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z chwilą doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania przez ostatnią stronę postępowania (art. 127a kpa).

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13.

2. Z Administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl,
- przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
- listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.

3. Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl,
- listownie na adres siedziby administratora
- lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustaw z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Częstochowy wynikających z w/w ustaw.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych tj. m.in. – podmiot serwisujący system EZD (elektronicznego zarządzania dokumentami), system poczty elektronicznej, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska), podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Aktualna lista naszych partnerów (podmiotów przetwarzających) znajduje się w załączniku na stronie odo.czystochowa.pl.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania określonego w pkt 2 oraz przekazania akt do archiwum zakładowego. Następnie dane będą przechowywane wieczysto jako materiał archiwalny zgodny z kategorią archiwalną A. Powyższe wynika z rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

7. Dane nie będą profilowane.

8. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora:

- dostępu do treści swoich danych osobowych
- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
- usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania

9. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00)

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 63 i 64 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Odmowa podania danych wiązać się będzie z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

11. Dane pochodzą od osób których dane dotyczą.

Zlecniodawca:

DWK Projekt
42-217 Częstochowa | Al. N.M.P. 69

Wykonawca:



GEO-PROSPECT USŁUGI GEOLOGICZNE
mgr inż. Tomasz Maczugowski
ul. Kwiatowa 5 | 97-360 Kamieńsk
tel. 603 709 025
e-mail: biuro.geoprospect@gmail.com
www.geoprospect.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA
na potrzeby projektu budowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na dz. nr ewid. 4/11 przy ul. Gruszowej
w Częstochowie

Lokalizacja:
gm. Częstochowa | pow. Częstochowa | woj. śląskie

Autor:

Właściciel: Geo-Prospect

mgr inż. Tomasz Maczugowski

mgr inż. Zuzanna Frączek-Truchan

nr upr. VII-1684

Kamieńsk | sierpień 2021 r.

Spis treści

1. Wstęp	2
2. Wykonane badania i prace.....	2
2.1. Pomiary geodezyjne	2
2.2. Badania geologiczne.....	2
2.3. Kameralne prace dokumentacyjne	3
3. Lokalizacja i ukształtowanie powierzchni terenu	3
4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne	3
5. Charakterystyka geotechniczna gruntów.....	3
5.1. Podział na warstwy geotechniczne	4
6. Podsumowanie i zalecenia.....	5

Spis załączników

Mapa dokumentacyjna – zał. nr 1
Karta dokumentacyjna otworu nr 1 – zał. nr 2
Karta dokumentacyjna otworu nr 2 – zał. nr 3
Karta dokumentacyjna otworu nr 3 – zał. nr 4
Przekrój geotechniczny I – I' - zał. nr 5
Przekrój geotechniczny II – II' - zał. nr 6
Przekrój geotechniczny III – III' - zał. nr 7
Objaśnienia do kart i przekroju – zał. nr 8
Parametry gruntów – zał. nr 9

1 Wstęp

Celem prac zleconych przez firmę „DWK Projekt” jest określenie parametrów gruntów w strefie przewidzianej pod projektowaną budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ewid. 4/11 przy ul. Gruszowej w Częstochowie.

Ustalono z zamawiającym, iż w celu uzyskania rozpoznania warunków gruntowych należy wykonać 3 otwory geotechniczne, usytuowane w obrębie projektowanej inwestycji.

2 Wykonane badania i prace

2.1 Pomiary geodezyjne

Miejsca wykonania otworów wyznaczono w wyniku dowiązania do istniejącej sytuacji terenowej uwidocznionej na mapie dokumentacyjnej stanowiącej zał. nr 1.

Rzędne terenu w miejscach wykonania otworów oznaczono poprzez dowiązanie do punktu o znanych rzędnych uwidocznionych na mapie dokumentacyjnej, dlatego mogą wynikać różnice po wykonaniu dokładnych pomiarów geodezyjnych.

2.2 Badania geologiczne

W ustalonym miejscu wykonano systemem udarowym (zestawem RKS), 3 otwory geotechniczne do głębokości 3,0 m. Podczas wierceń określono makroskopowo rodzaj i stan gruntów na podstawie frakcji gruntu. Jego zagęszczenie określono orientacyjnie na podstawie oporu jaki stawiał grunt wbijaniu żerdzi młota RKS. Stopień plastyczności gruntów spoistych został określony przy pomocy penetrometru wciskowego HUMBOLDT.

Otwory geotechniczne zostały zlikwidowane urobkiem w takiej kolejności, aby znalazł się on na tej samej głębokości, z której go wydobyto.

2.3 Kameralne prace dokumentacyjne

Na podstawie wyników przeprowadzonych prac założono karty dokumentacyjne wykonanych otworów oraz 1 przekrój geotechniczny, na których przedstawiono rozpoznane warstwy podłoża.

Lokalizację wyrobiska przedstawiono na mapie dokumentacyjnej stanowiącej zał. nr 1.

Opinię geotechniczną sporządzono w czterech egzemplarzach przekazanych Zamawiającemu.

3 Lokalizacja i ukształtowanie powierzchni terenu

Teren badań zlokalizowany jest na dz. nr ewid. 4/11 przy ul. Gruszowej w miejscowości Częstochowa, w jej północno-wschodniej części, w dzielnicy Łapajówka. Działka jest zlokalizowana w drugiej linii zabudowy, za posesją nr 60, do której prowadzi droga prywatna. Wokół znajduje się zabudowa domów jednorodzinnych i szklarnie, a na północ dawny kamieniołom.

Pod względem morfologicznym jest to fragment równin sandrowych i wodnolodowcowych.

Rzędne w rejonie badań wynoszą 254-255,1 około m n.p.m. Teren badań jest nachylony w kierunku południowo-wschodnim, w kierunku północnym rozciąga się wyniesienie, gdzie znajdował się kamieniołom. W najbliższej okolicy nie znajdują się powierzchniowe ciekі wodne.

4 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

W omawianym rejonie wg Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski ark. Ostrowy nad Okszą występują osady piaszczyste o genezie wodnolodowcowej (piaski i żwiry wodnolodowcowe) oraz utwory o genezie rzecznej (piaski i żwiry tarasów nadzalewowych).

W odwierconych otworach stwierdzono występowanie piasków i piasków ze żwirem o genezie wodnolodowcowej i częściowo rzecznej (nie zostały rozdzielone na potrzeby opracowania) oraz lokalnie utwory lodowcowe reprezentowane przez glinę piaszczystą i piasek gliniasty. Wierzchnią warstwę stanowi – w otworze nr 1 gleba wraz z podglebiem o miąższości 0,4 m; a w otworach nr 2 i 3 nasyp piaszczysto-glebowy o miąższości 0,5 m.

Podczas prac terenowych prowadzonych latem (lipiec 2021r.) nie stwierdzono występowania wód gruntowych do granicy rozpoznania podłoża gruntowego (3,0 m).

5 Charakterystyka geotechniczna gruntów

5.1 Podział na warstwy geotechniczne

Warstwa geotechniczna Ia, Ib, Ic - wykształcona jest w postaci piasków od drobnych po średnie. Piaski drobne występowały też z domieszką humusu, a średnie z domieszką żwiru. Występują one w stanie:

- *średniozagęszczonym:*
 - Ia – Pd(+H) - $I_D^{[n]} = 0,40$;
 - Ib – Pd - $I_D^{[n]} = 0,50$;
 - Ic – Ps, Ps(+Ż) - $I_D^{[n]} = 0,50$;

Piaski drobne i średnie charakteryzują się zmienną nośnością i ściśliwością uzależnioną od wartości stopnia zagęszczenia. Wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych można określić przy pomocy następujących wartości współczynników materiałowych: Ia, Ib - $\gamma_m = 0,90$.

Grunty w-w Ib-Ic zaliczono do niewysadzinowych G1. Grunty w-wy Ia do wątpliwych gr.G2.

Warstwa geotechniczna II, III - została wyodrębniona w oparciu o glacialne piaski gliniaste i gliny piaszczyste zaliczane zgodnie z normą PN-81/B-03020 do innych gruntów spoistych grupy "B". Występują one w stanie:

- *twardoplastycznym*
 - II – Pg - $I_L^{[n]} = 0,20$;
 - III – Gp - $I_L^{[n]} = 0,20$

W obecnym stanie są to grunty charakteryzujące się umiarkowaną nośnością i ściśliwością. Zgodnie z ustaleniami normy PN-81/B-3020 zaliczono je do innych gruntów spoistych grupy "C". Wartości obliczeniowe parametrów geot. można określić przy pomocy współczynnika mater.: $\gamma_m = 0,85$.

Grunty w-w II i III należą do bardzo wysadzinowych G4.

Zgodnie z PN-81/B-03020 oznaczono metodą "A" w terenie parametr identyfikacyjny, którym w przypadku gruntów niespoistych był stopień zagęszczenia $I_D^{[n]}$, w przypadku gruntów spoistych stopień plastyczności $I_L^{[n]}$.

W celu określenia wartości obliczeniowej parametrów geotechnicznych $x^{[r]}$ należy wartości średnie parametrów geotechnicznych $x^{[n]}$ przedstawione w załączniku nr 9 pomnożyć przez współczynnik materiałowy γ_m właściwy dla danej warstwy, zgodnie ze wzorem: $x^{[r]} = \gamma_m x^{[n]}$.

6 Podsumowanie i zalecenia

6.1. Przeprowadzone prace pozwoliły ustalić, iż w podłożu terenu objętego rozpoznaniem znajdują się grunty jednorodne genetycznie, lecz o warstwowanej litologii i różnych wartościach parametrów geotechnicznych. W ogólności badany teren charakteryzuje się prostą budową geologiczną. Podłoże zbudowane jest z utworów niespoistych i spoistych w mieszanym udziale. Rzędna terenu w rejonie miejsca badań wynosi około 254-255,1 m n.p.m.

6.2. Podczas badań gruntu przeprowadzonych w lipcu 2021r. nie stwierdzono występowania wód gruntowych do granicy rozpoznania podłoża gruntowego 3,0 m p.p.t.


6.3. Podłoże gruntowe zbudowane jest z utworów niespoistych i spoistych w mieszanym udziale, które w całości zalicza się do gruntów nośnych. Grunty spoiste należy bezwzględnie chronić przed przemakaniem i przemarzaniem, wykop należy wykonać w okresie suchym i ciepłym.

6.4. Obiekt proponuje się zaliczyć do wstępnie do I kategorii geotechnicznej. Kategoria może ulec zmianie na dalszym etapie projektowania, ostateczna decyzja należy do projektanta przedmiotowej inwestycji.

6.5. Fundamenty można posadowić bezpośrednio w gruntach warstw Ib, Ic, II i III, w razie istotnych różnic w dnie wykopu należy zastosować podsypkę wyrównującą o odpowiedniej miąższości i zagęszczeniu.

6.6. Należy mieć na uwadze, iż badanie ma charakter punktowy i w podłożu mogą wystąpić również inne grunty od rozpoznanych wierceniem.

6.7. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w normie PN-B-06050 „Geotechnika – roboty ziemne – wymagania ogólne”.

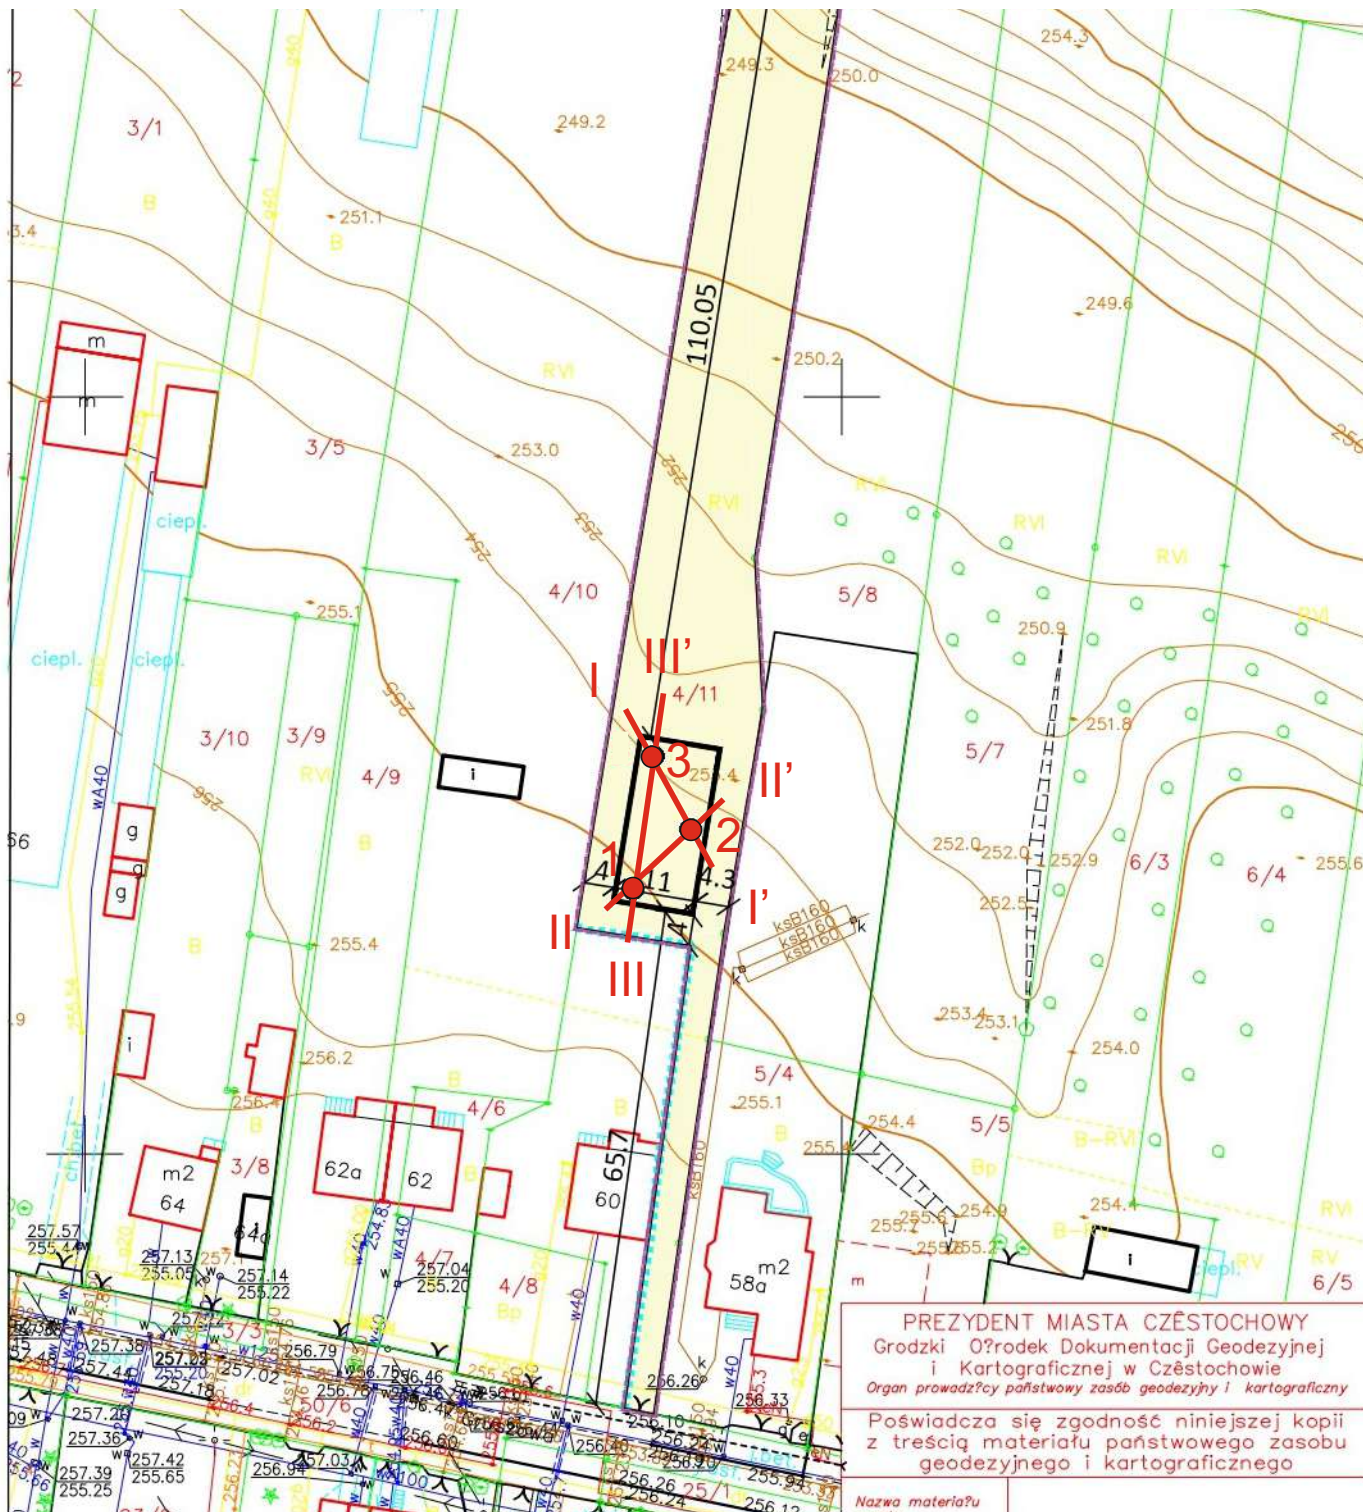

MAPA Z LOKALIZACJĄ OTWORÓW

skala 1:1000



OBJAŚNIENIA


● 1 -- LOKALIZACJA OTWORU
WIERTNICZEGO WRAZ Z
NUMEREM



-- PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY

zał.1

Geo-Prospect Usługi Geologiczne 97-360 Kamieńsk, ul. Kwiatowa 5			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 2					Zał.nr: 3 Wiertnica: RKS				
Rejon: ul. Gruszowa Miejscowość: Częstochowa Powiat: Częstochowa Województwo: śląskie			Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny Zleciennodawca: DWK Projekt Wiercenie: Geo-Prospect Dozór geol.: mgr inż.Z.F.-Truchan					System wiercenia: udarowy Rzędna: 254.30 m n.p.m. Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-07				
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL	Warstwa geotechniczna
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypany Nasypany				nasyp piaszczysto-glebowy, czarny	nN					
					0.50	piasek drobny, ciemnożółty	Pd		szg	0.50		Ib
			1.0		1.00	piasek gliniasty, jasnobrązowy	Pg		tpl		0.20	II
					1.50	Piasek średni ze żwirem, jasnożółty	Ps(+Ż)		szg	0.50		Ic
			2.0		2.00	glina piaszczysta, brązowo-żółta	Gp		tpl		0.20	III
					2.50	piasek średni, ciemnożółty	Ps		szg	0.50		Ic
			3.0		3.00							

Geo-Prospect Usługi Geologiczne 97-360 Kamieńsk, ul. Kwiatowa 5			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 3					Zał.nr: 4				
Rejon: ul. Gruszowa Miejscowość: Częstochowa Powiat: Częstochowa Województwo: śląskie			Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny Zleceniodawca: DWK Projekt Wiercenie: Geo-Prospect Dozór geol.: mgr inż.Z.F.-Truchan					System wiercenia: udarowy Rzędna: 254.00 m n.p.m. Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2021-07				
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t.]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL	Warstwa geotechniczna
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasyp Nasyp				nasyp niekontrolowany piaszczysto-glebowy, czarny	nN					
					0.50	piasek drobny z humusem, żółto-czarny	Pd(+H)		szg	0.40		Ia
			1.0		1.00	piasek gliniasty, jasnobrązowy	Pg		tpl		0.20	II
					1.50	piasek średni, jasnożółty		w				
		Czwartorzęd Plejstocen	2.0				Ps		szg	0.50		Ic
			3.0		3.00							

m n.p.m.

255
254
253
252
251
250
249


NW

3
254.00

2
254.30

SE

Skala
1: $\frac{100}{50}$

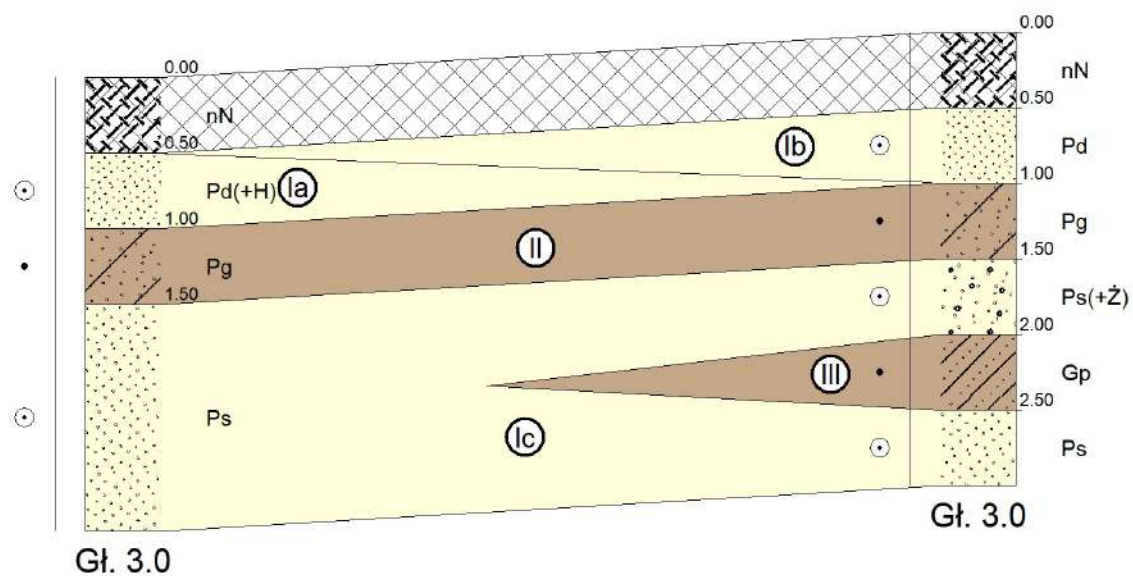


Geo-Prospect Usługi Geologiczne
97-360 Kamieński, ul. Kwiatowa 5

Załącznik nr
5

	Data	Nazwisko	Podpis
Opracował	2021-07	mgr inż. Z.F.-Truchan	
Weryfikował	2021-07	mgr inż. T. Maczugowski	

Przekrój geotechniczny
I -- I'

Skala
1: $\frac{100}{50}$

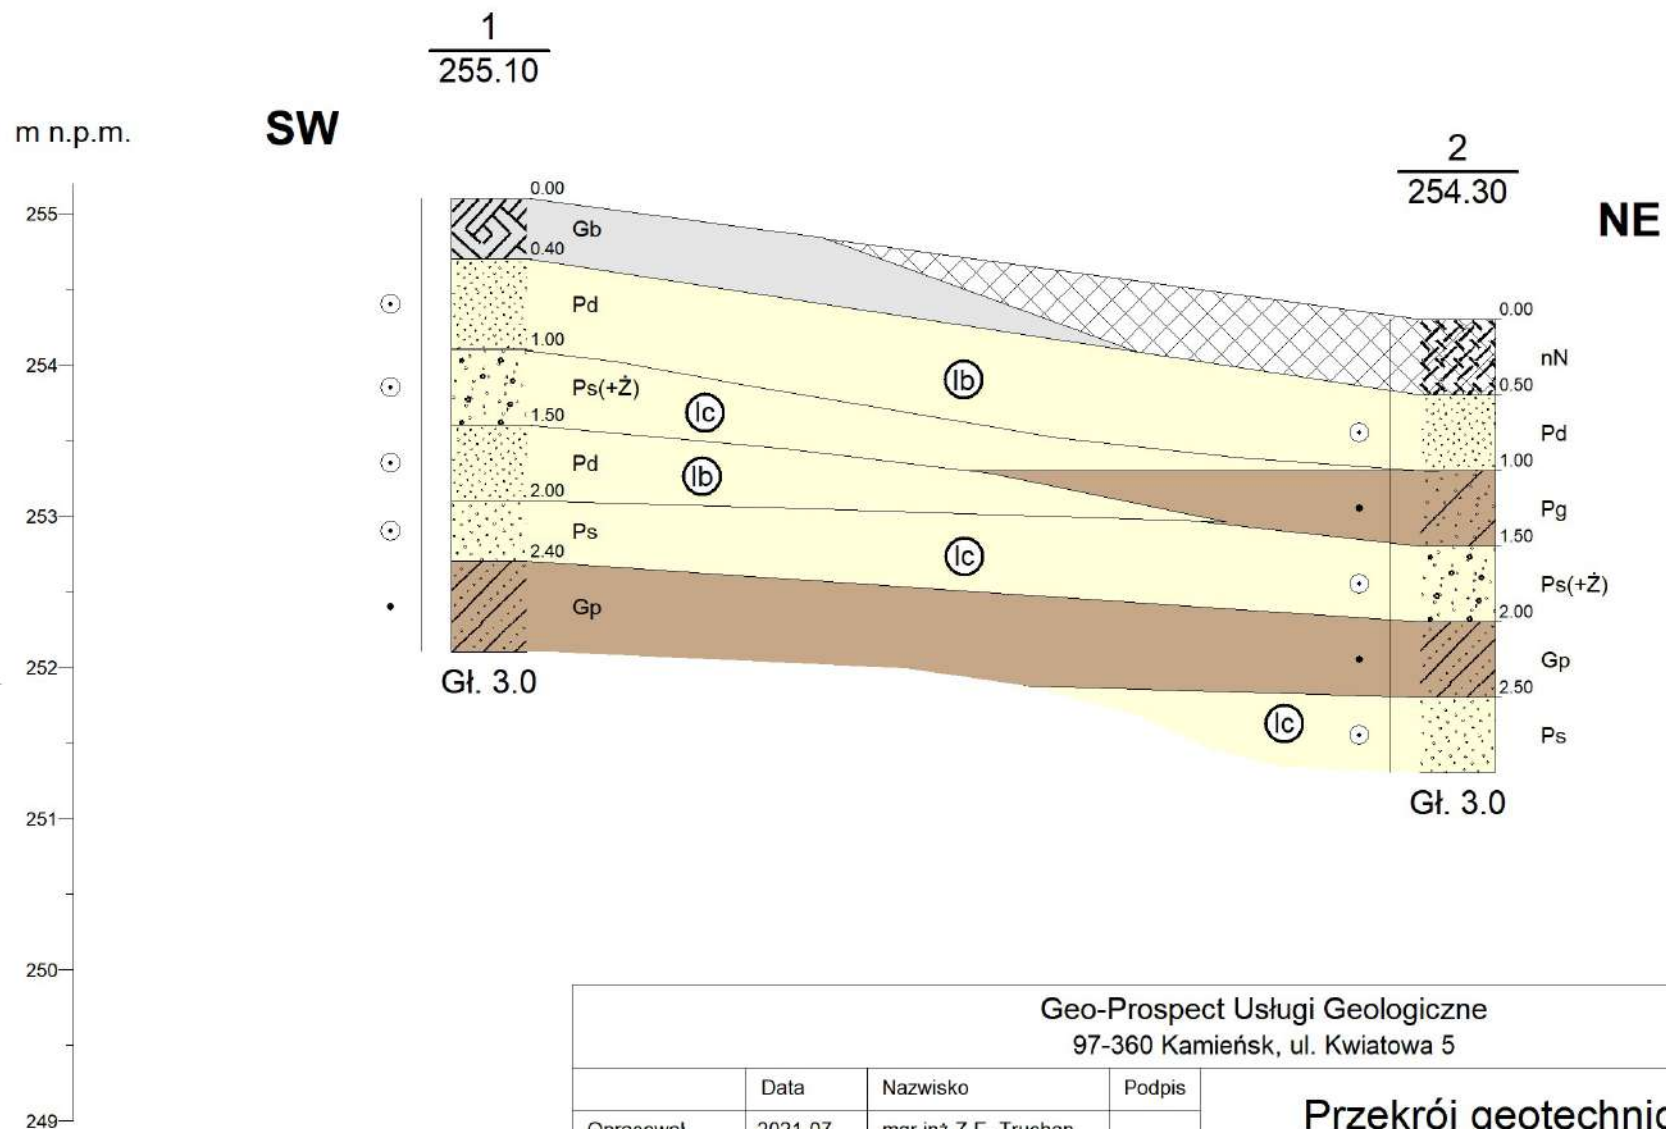


Geo-Prospect Usługi Geologiczne
97-360 Kamieńsk, ul. Kwiatowa 5

Zał.nr
6

	Data	Nazwisko	Podpis
Opracował	2021-07	mgr inż.Z.F.-Truchan	
Weryfikował	2021-07	mgr inż.T.Maczugowski	

Przekrój geotechniczny
II -- II'

Skala
1: $\frac{100}{50}$

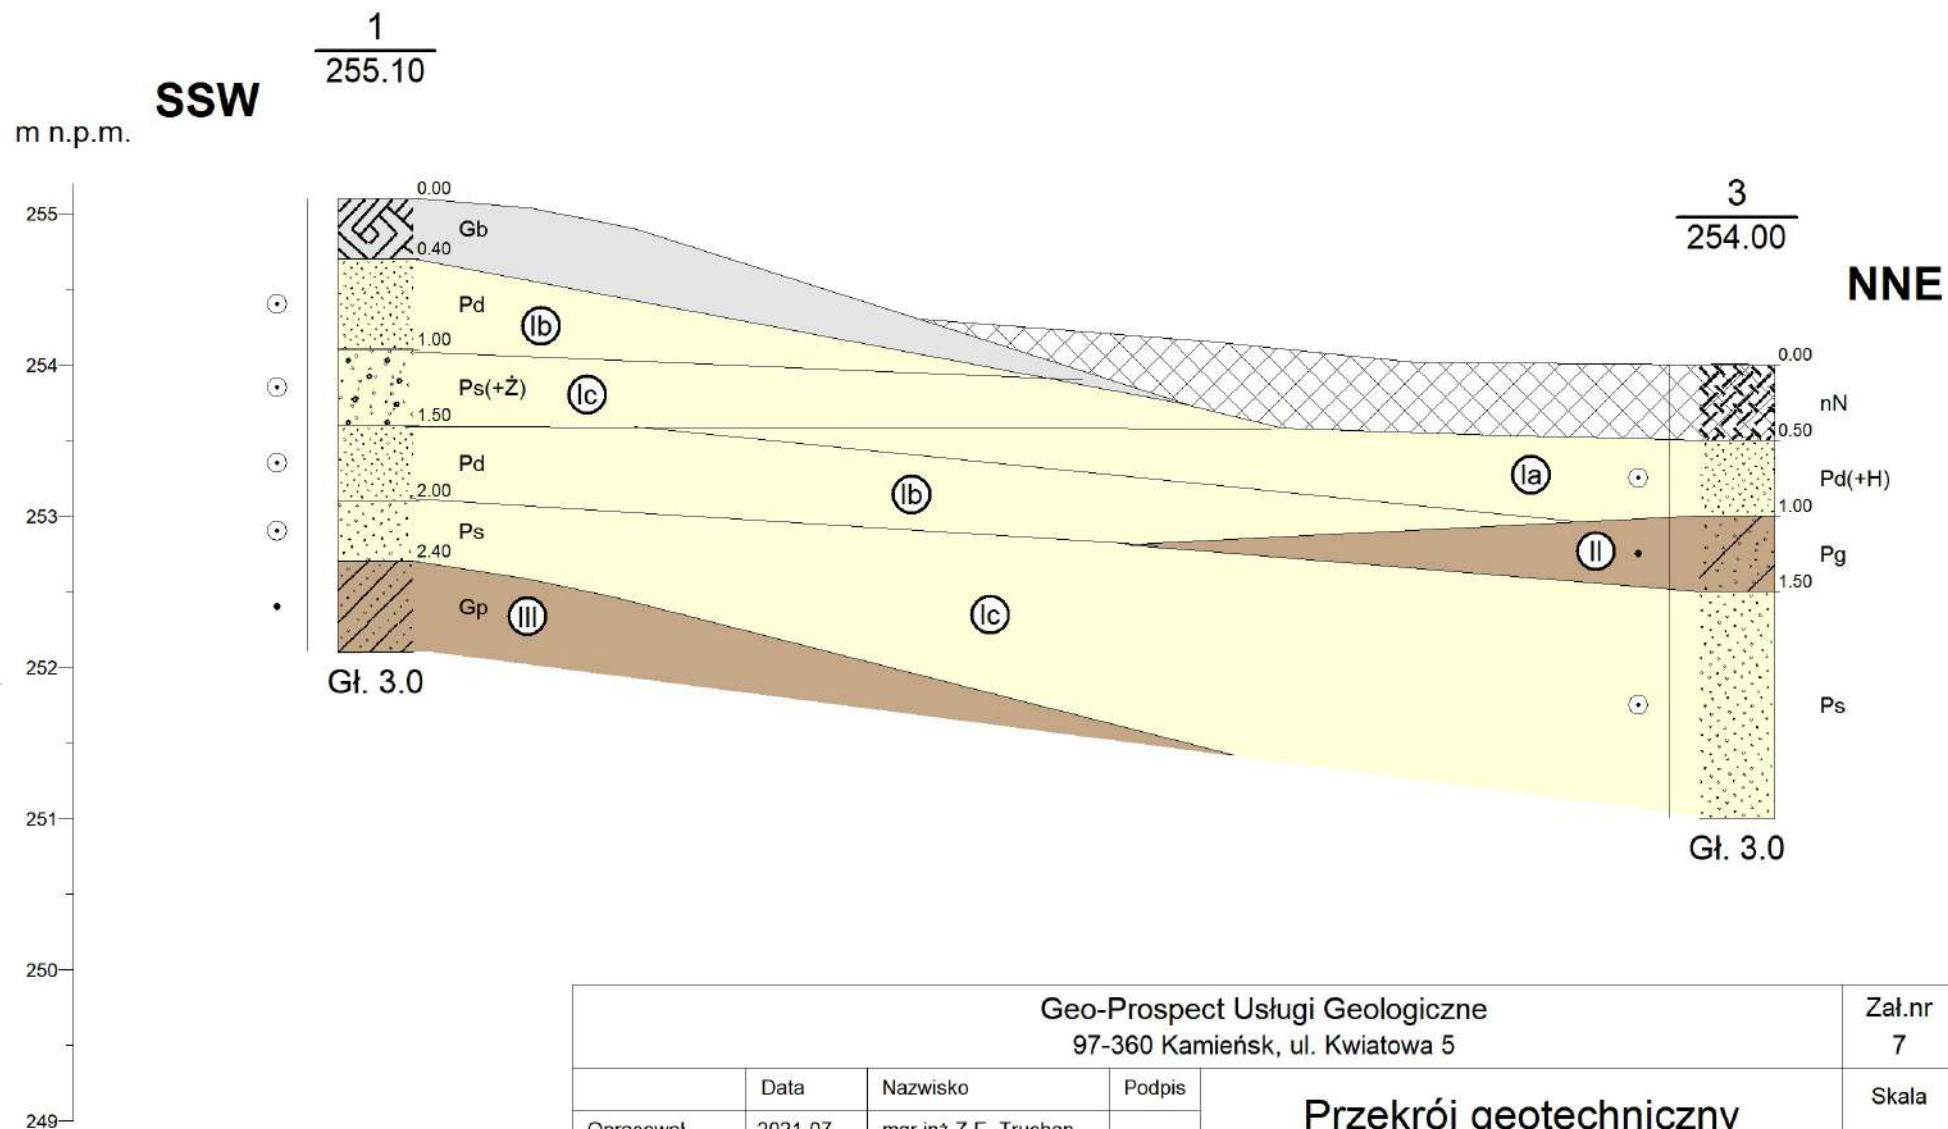

Geo-Prospect Usługi Geologiczne
97-360 Kamieńsk, ul. Kwiatowa 5

Zał.nr
7

	Data	Nazwisko	Podpis
Opracował	2021-07	mgr inż.Z.F.-Truchan	
Weryfikował	2021-07	mgr inż.T.Maczugowski	

Przekrój geotechniczny
III -- III'

Skala
1: $\frac{100}{50}$



SYMBOLE GEOTECHNICZNE – GEOTECHNICAL SYMBOLS
PN-86/B02480, PN-EN ISO 14688-1/2

Oznaczenia na przekrojach i kartach dokumentacyjnych
signs visible on a borehole and cross section views

STAN GRUNTÓW - consistency

- ZWARTY - solid
 PÓŁZWARTY – semi solid
 TWARDOPLASTYCZNY – hard plastic
 PLASTYCZNY - plastic
 MIĘKKOPLASTYCZNY – soft plastic
 PŁYNNY - liquid
 LUŻNY - loose
 ŚREDNIOZAGĘSZCZONY – moderate dense
 ZAGĘSZCZONY - dense

WILGOTNOŚĆ – natural moisture content

- MAŁOWILGOTNY – slightly wet
 WILGOTNY - wet
 MOKRY - very wet

ZWIERCIADŁO WODY – water table

- USTABILIZOWANE
stabilized water table
 NAWIERCONE
drilled water table
 SWOBODNE
drilled and stabilized water table
 SĄCZENIA water infiltration
 STREFA WYSTĘPOWANIA WYSIĘGÓW WODY
water infiltration zone

GRUNTY NASYPOWE - fills

- NB - nasyp budowlany - embankment
 NN - nasyp niekontrolowany (niebudowlany) – man made ground

GRUNTY RODZIME-ORGANICZNE – organic soils

- H - grunt próchniczny – humous soil
 Nm – namuł – organic mud
 Gy - gytia $\text{CaCO}_3 > 5\%$ - gyttja
 T – torf - peat
 WB - węgiel brunatny – brown coal, lignite
 WK - węgiel kamienny – hard coal

**GRUNTY MINERALNE RODZIME
residual mineral soils**

- Ż – żwir - gravel
 Żg - żwir gliniasty – clayey gravel
 Po – pospółka – sand-gravel mix
 Pog - pospółka gliniasta – clayey sand-gravel mix

- Pr - piasek gruby – coarse sand
 Ps - piasek średni – medium sand
 Pd - piasek drobny – fine sand
 Pπ - piasek pylasty – silty sand

- Pg - piasek gliniasty – slightly clayey sand
 Πp - pył piaszczysty – sandy silt
 Π – pył - silt
 Gp - glina piaszczysta – clayey sand
 G – glina - clayey
 Gπ - glina pylasta – clayey silt
 Gpz - glina piaszczysta zwięzła – sandy clay with silt
 Gz - glina zwięzła – sandy and silty clay
 Gπz - glina pylasta zwięzła – silty clay with sand
 Ip - il piaszczysty- sandy clay
 I – il - clay
 Iπ - il pylasty – silty clay

INNE OZNACZENIA – other denotations

- ŻUŻ – żużel - slag
 KO – otoczaki - stones

ZNAKI DODATKOWE – other on a cross sections

- + - domieszki – admixtures
 // - przewarstwienia - interbedding
 / - na pograniczu – soils boundary

ZNAKI DODATKOWE – other in text

- DPL – sondowanie dynamiczne sondą lekką
 dynamic penetration test – light size (10 kg)
 DPM – sondowanie dynamiczne sondą średnią
 dynamic penetration test – medium size (30 kg)

ZESTAWIENIE UOGÓLNIONYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH														Zał.nr 9
L.p	Numer warstwy	Rodzaj gruntu	Cecha wiodąca	Stan gruntu	Wilgotność gruntu**	W _n [%]	ρ [t/m ³]	ρ _s [t/m ³]	Φ _u [°]	C _u [kPa]	E _o [MPa]	M _o [MPa]	Symbol geologicznej konsolidacji gruntu	*Dopuszczalne obciążenie na grunt Q _{dop} [kPa]
UTWORY WODNOŁODOWCOWE I ŁODOWCOWE (PLEJSTOCEN)														
1	Ia	Pd(+H)	I _D =0,40	szg	w	18	1,70	2,64	29,9	-	38,3	51,3	-	195
2	Ib	Pd	I _D =0,50	szg	w	16	1,75	2,65	30,4	-	46,2	61,9	-	215
3	Ic	Ps	I _D =0,50	szg	w	14	1,85	2,65	33,0	-	79,9	94,7	-	340
4	II	Pg	I _L =0,20	tpl	w	13	2,15	2,65	18,3	31,5	28,1	36,9	B	235
5	III	Gp	I _L =0,20	tpl	w	12	2,20	2,67	18,3	31,5	28,1	36,9	B	235

Tabelę przygotowano zgodnie z PN – 81 B-03020
Skróty cech gruntów – zgodnie z PN – 74/B-02480

Objaśnienia:

*Z.Wiłun – „ZARYS GEOTECHNIKI”

** - makroskopowo

W_n, ρ, ρ_s – cechy fizyczne

Φ_u, C_u, E_o, M_o – cechy mechaniczne

I_D – stopień zagęszczenia

I_L – stopień plastyczności

Warstwa:

Ia, Ib, Ic – grunty niespoiste

II, III – grunty spoiste